


Vedlegg 3: Avstand til brennbart materiale

540W

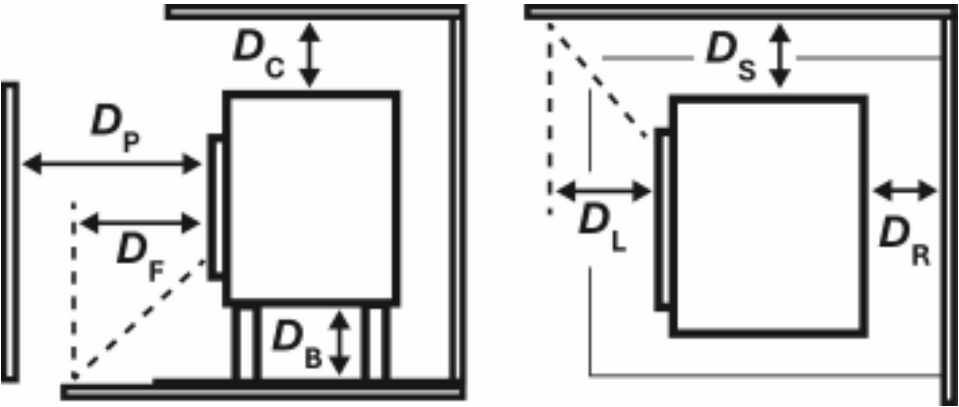


Front (D_p)	1000	mm
Bakside (D_R)	300	mm
Side (D_S)	400	mm
Bunn (D_B)	205	mm
Topp (D_C)	750	mm
Stråling Bunn (D_F)	300	mm
Stråling Side (D_L)	0	mm

540W - Minimumsavstander i millimeter for utførelse med varmeskjold

Varmeskjold bak (D_R)	150 mm
---------------------------	--------

*Målt i Dovre-laboratoriet

Mål ikke-brennbar golvplate

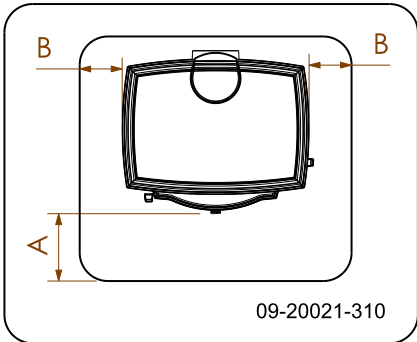

Minimumsmål ikke-brennbar golvplate

	A (mm)	B (mm)
Din 18891	500	300
Tyskland	500	300
Finland	400	100
Norge	300	100