


BOLD 300/400 - Minimumsavstander med og uten varmeskjold



Front (D_P)	1300	mm
Bakside (D_R)	350	mm
Side (D_S)	700	mm
Bunn (D_B)	230	mm
Topp (D_C)	750	mm
Stråling Bunn (D_F)	200	mm
Stråling Side (D_L)	700	mm
Varmeskjold bak (D_R)	100	mm

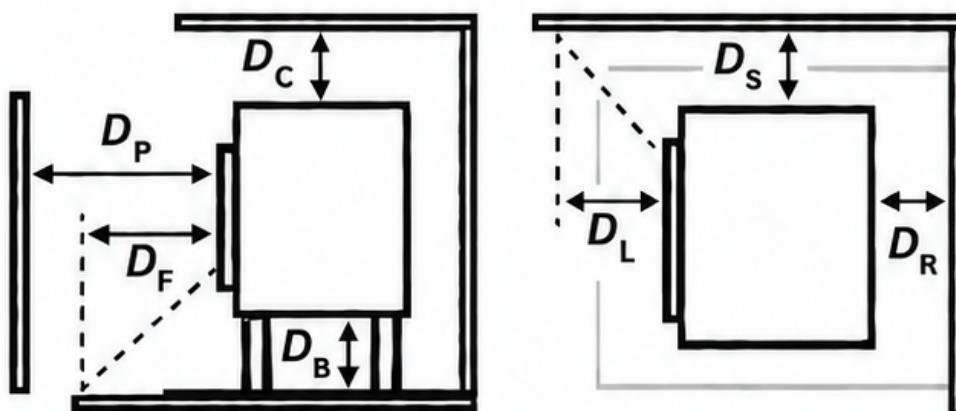

NB! For å sikre tilførselen av forbrenningsluft, må avstanden mellom rørstussen for frisklufttilførsel og veg-gen være minst 20 mm, når det ikke er tilkoblet noen frisklufttilførsel.