





Phoenix I – peisinnsats for innmuring

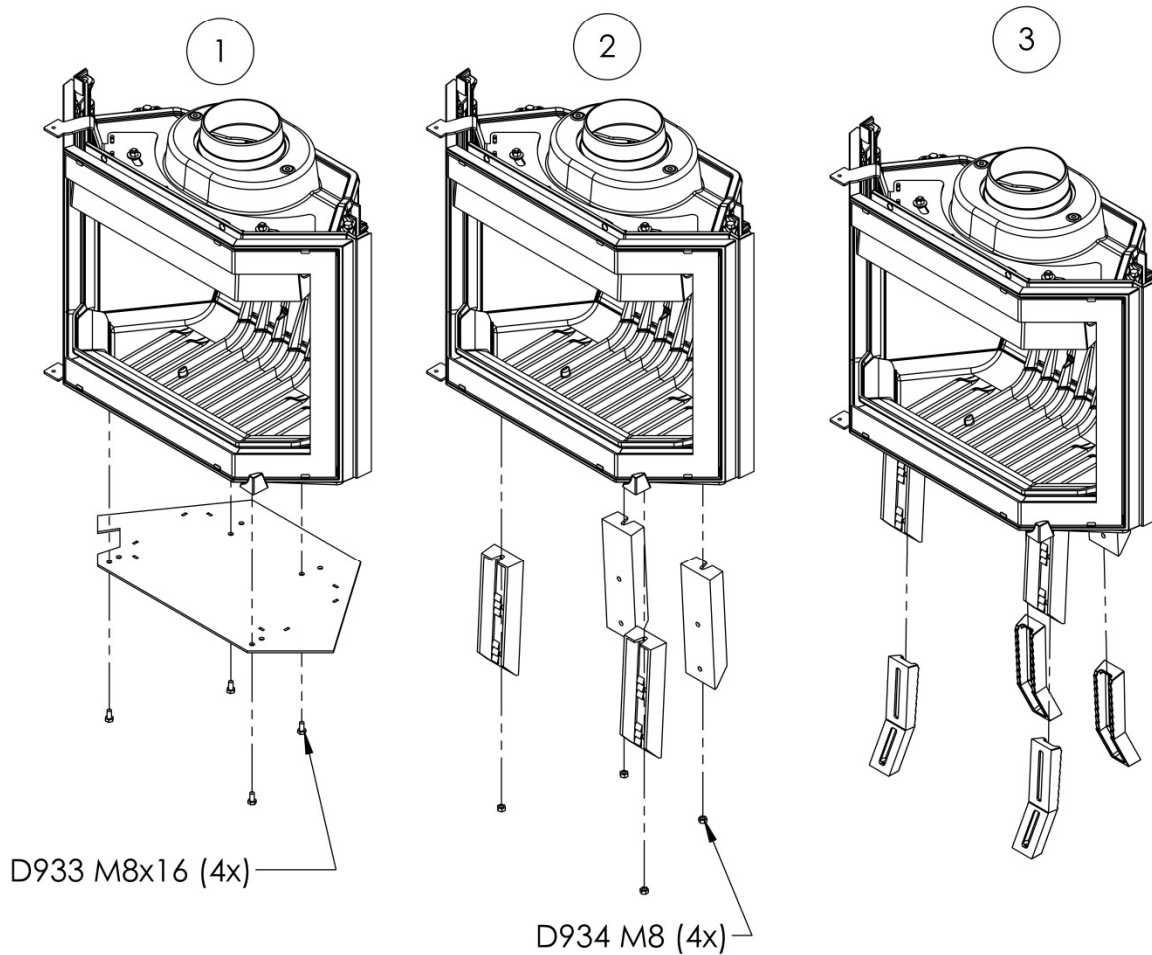


Instruksjon

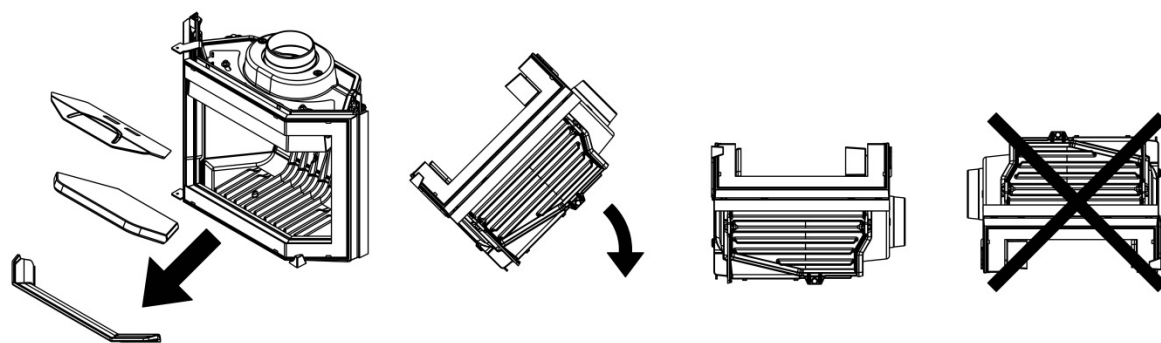

09-20020-248




Instruksjon

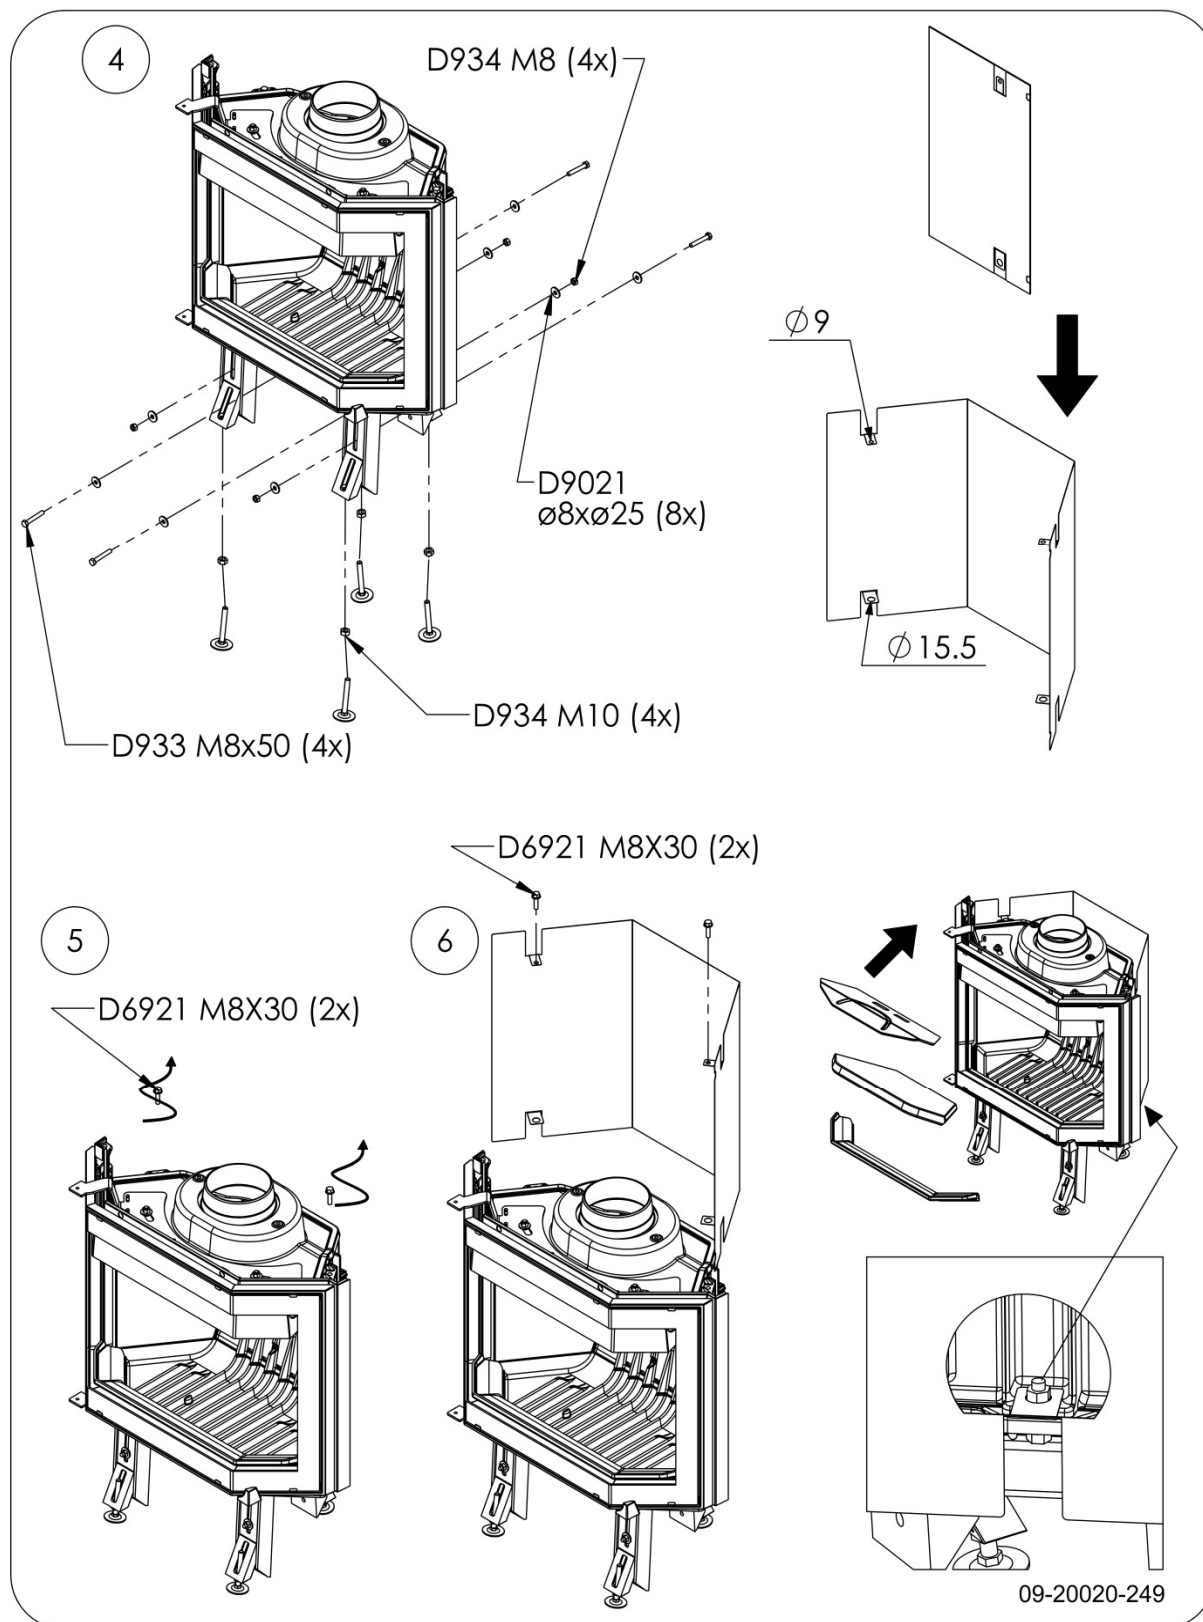

Mål

Phoenix I

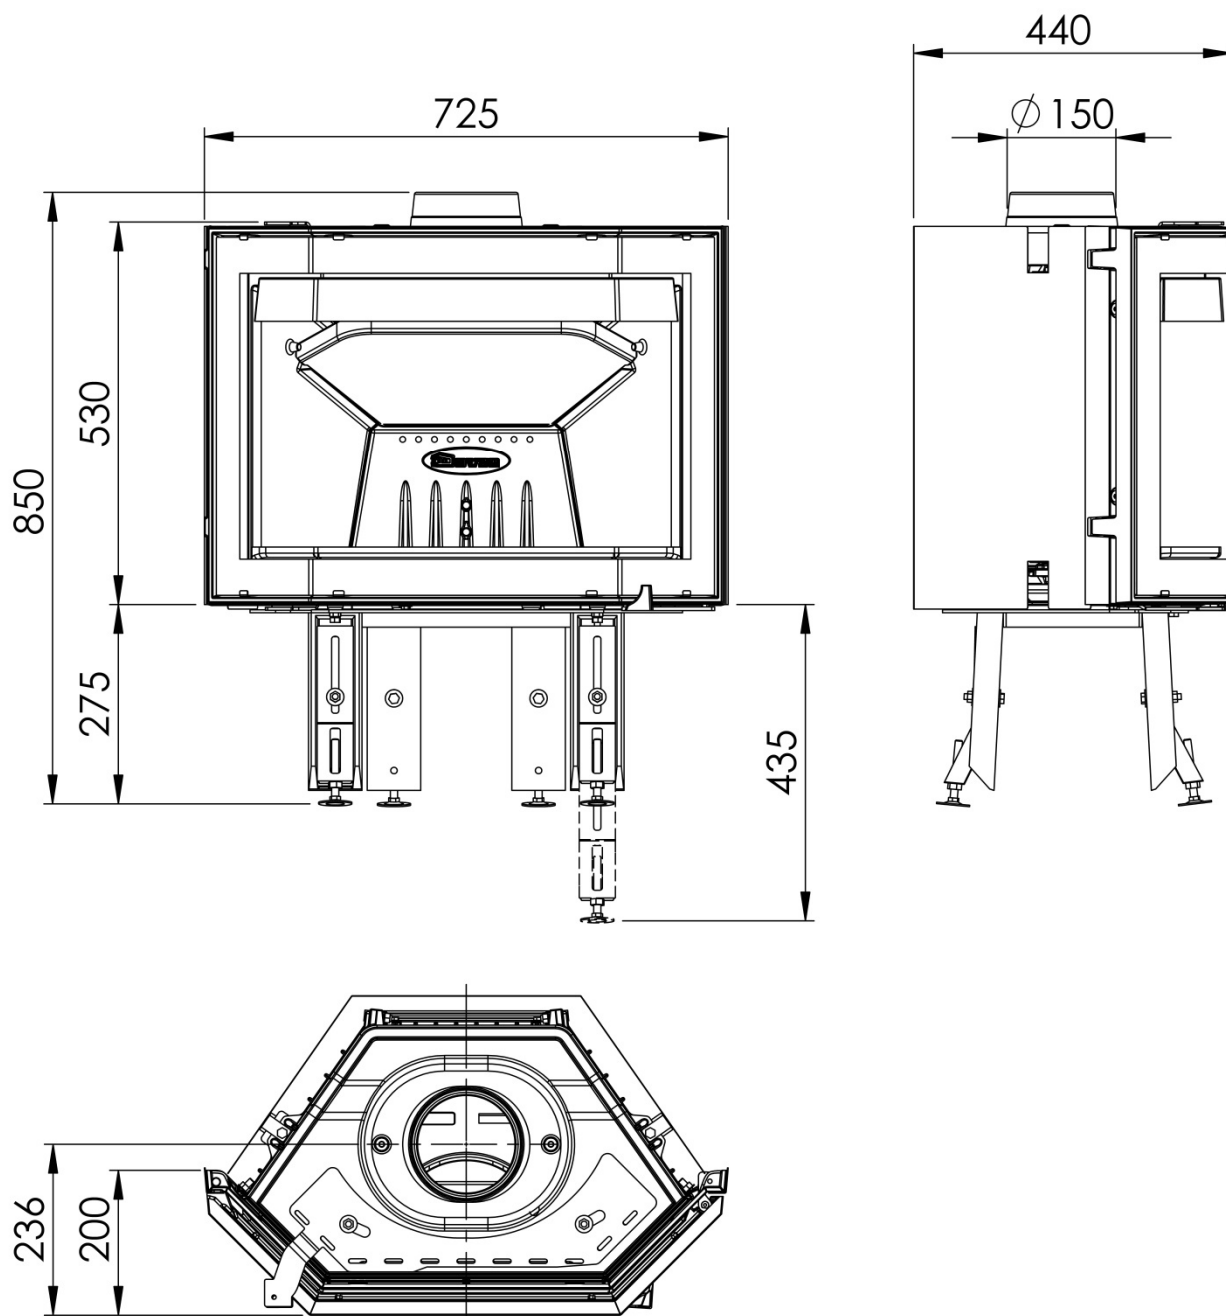


09-20020-217



Vedlegg 3: Avstand til brennbart materiale

325CB - Minimum mål i millimeter

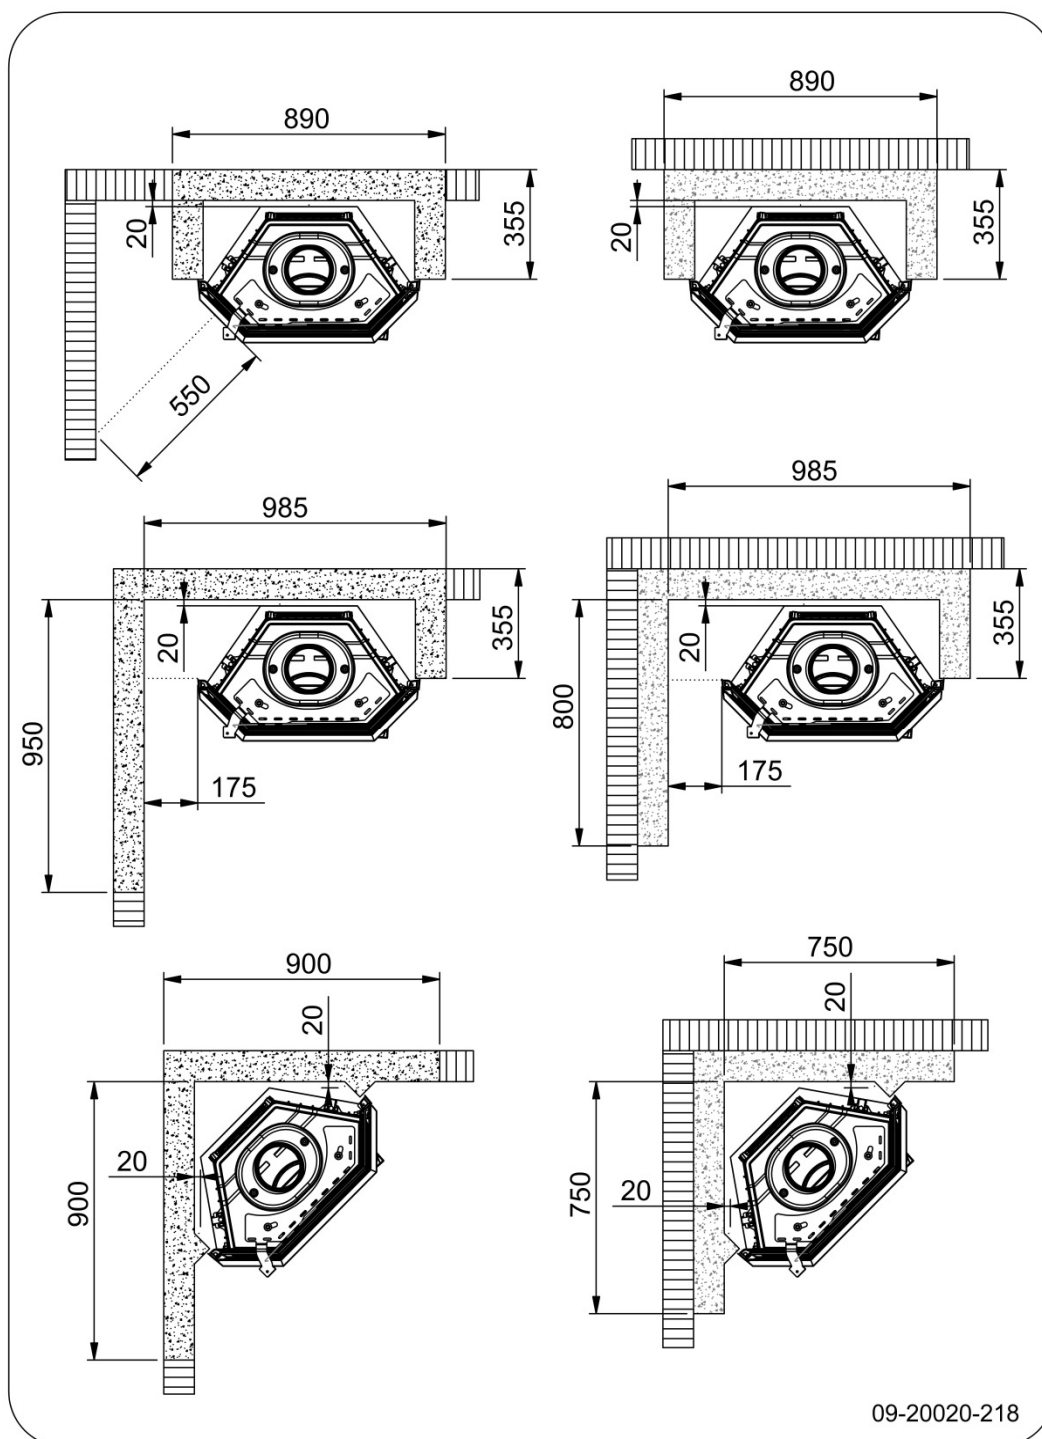

Ubrennbart materiale 100mm



Brennbart materiale



Dovre Phoenix benyttet som peisinnsats

I sokkelen skal ventilen ha et tverrsnitt på minst 500cm², og i overdelen (peiskappen) minst 600 cm².

I peiskappen skal ventilene plasseres høyest mulig. Påse at passasjen bak ventilristene ikke innsnevres. Eventuelle mur/limrester må fjernes.

Benyttes ventiler med mindre tverrsnitt enn anvist, vil effekten av varmesirkulasjonen bli vesentlig redusert og overoppheting kan oppstå. I verste fall kan det oppstå branntilløp.

Minimumsavstanden fra ventilene i peiskappen til tak er 400mm.

NB! Tilknytning til element- og stålskorstein må utføres etter skorsteinsleverandørens monteringsanvisning. Er det usikkerhet om type skorstein, så er denne merket på innsiden av feie/sotluken.

Lykke til!

