





Utenpåliggende brannmur

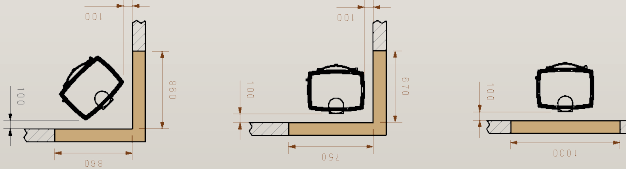

Innfelt brannmur

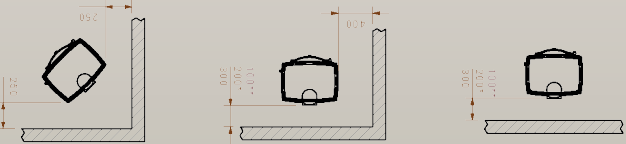

Avstand til brennbart materiale

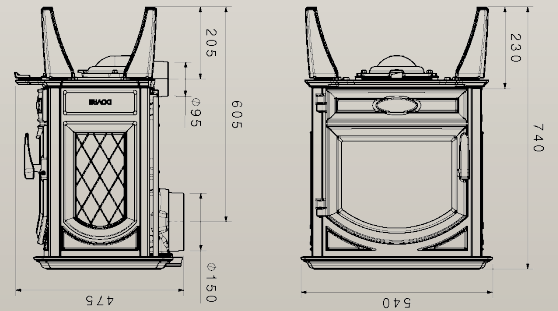

## Dovre 540W

### 540W

Med sitt klassiske design og sin nette størrelse, passer Dovre 540W inn i mange interiører. Den leveres med askeskuff og er forberedt for friskluft tilkobling – og kan leveres med regulerbare ben.

Vedlengde	40 cm
Nominell effekt	3600 W
Varmeeffekt	3600 - 5600 W
Trekksystem	Topptrekk og opptenningsventil
Vekt	116 kg
Røykuttak diameter	150 mm
Røykuttak	Topp og bak
Avstand fra gulv til senter røykrør	605 mm
Avstand fra gulv til underkant røykrør	53 mm
Regulerbare ben	Ja (ekstrautstyr)
Gulvplatemål minimum	600x750 mm
Brennkammer	Skamolx
Overflatebehandling	Sort lakk
Materiale	Støpejern
Forbrenningssystem	Luftkammer med sekundærforbrenning
Oppvarmingsareal	Takhøyde 2,4 m, beregn 60-80 W pr m2
Forberedt for friskluft	Ja
Askeskuff	Ja
Mulighet for stålskorstein	Ja
Energieffektivitetsmåling	109,9 / A+

Vår pris:

