


Vedlegg 3: Avstand til brennbart materiale

SAGA 207 - Minimumsavstander i millimeter

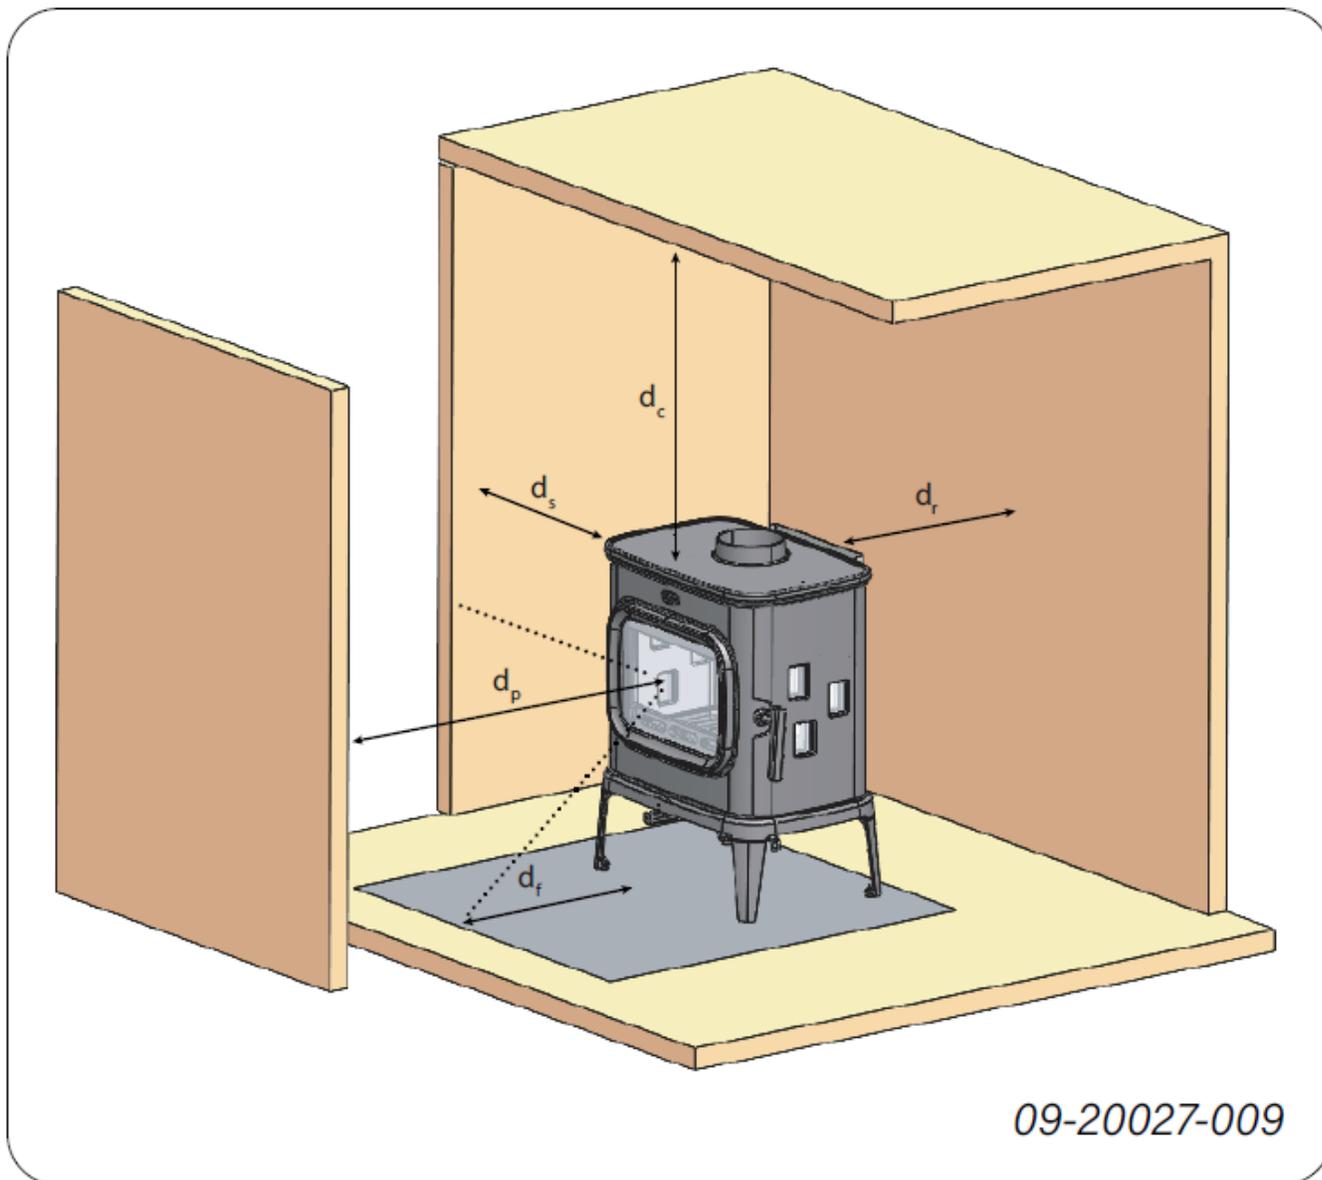


09-20027-009

avstand fra brennbart materiale		
d _R	tilbake	50 cm (*)
d _S	side	50 cm
d _L	side i strålingsområde	0 cm
d _B	bunn	20 cm
d _F	gulv i strålingsområde	0 cm
d _P	front	100 cm
d _C	tak	75 cm

* avstanden kan reduseres til 25 cm når bakvarmeskjoldet brukes og koblingsrøret er isolert (ventilert).

DOVRE

SAGA 207 - Mål ikke-brennbar gulvplate

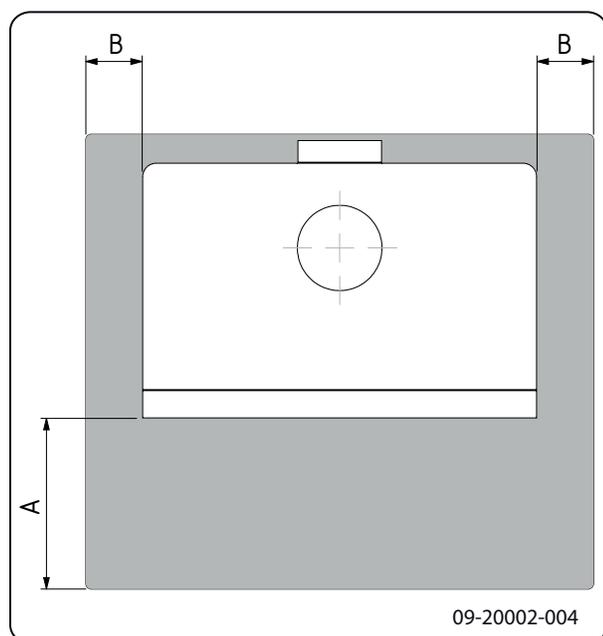

Minimumsmål ikke-brennbar gulvplate

	A (mm)	B (mm)
Din 18891	500	300
Tyskland	500	300
Finland	400	100
Norge	300	100