

DOVRE



Produktkatalog
2022-2023



PEISOVNER 12

ROCK	14
BOLD	16
SENSE	18
LEON	26
CINDERELLA	28
VINTAGE	30
SAGA 101	32
SAGA 107	34
540 W	36
640 WD	38
760 WD	40
250 CBS	42

VEDOVNER 44

100 CBS	46
40 CBS	48

PEISINNSATSER 50

VISTA	52
2575	54
PHOENIX	56

TEKNISK INFO 58

SPESIFIKASJONER	60
TEGNINGER	66
OM DOVRE	92

PRODUKTGALLERI 2022–2023

PEISOVNER



ROCK 350 TB
side 14



BOLD 300
side 16



BOLD 400
side 16



SENSE 103
side 18



CINDERELLA
side 28



VINTAGE 35
side 30



SAGA 101
side 32



SAGA 107
side 34

VEDOVNER



100 CBS
side 46



40 CBS
side 48

PEISINNSATSER



VISTA 702 C
side 52



VISTA 802 C
side 52



VISTA 902 C
side 52



SENSE 203
side 20



SENSE 213
side 22



SENSE 303
side 24



LEON
side 26



540 W
side 36



640 WD
side 38



760 WD
side 40



250 CBS
side 42



2575 CBS 2
side 54



PHOENIX 1
side 56



PHOENIX 3
side 56



PHOENIX 4
side 56





PRODUKTINFO

Symboler



Ekstern lufttilførsel



Tilkobling bak



Tilkobling topp



Kassett



Peisinnsats

Farger



Sort



Hvit



SENSE 103 SORT LAKK OG HVIT EMALJE

Økodesign-merking for Dovres peiser og ovner


Økodesign-merking betyr at produktene må oppfylle minstekrav til energi-effektivitet. Målet er å redusere negativ miljøpåvirkning gjennom hele produktets livssyklus.

Dovre AS har, sammen med SINTEF Energi AS og Norges forskningsråd, drevet forskning og utvikling. Derfor tilbyr Dovre i dag noen av verdens beste ildsteder. Partikkelutslippene er redusert med mer enn 75 prosent sammenlignet med ildsteder som ble produsert før 1998.

Ildsteder produsert før 1998 tok ikke ut mer enn 40 prosent av energien i veden til oppvarming under rolig fyring, mens dagens beste ildsteder tar ut opptil 84 prosent.

Reell varmeavgivelse til rommet

En viktig del av utviklingsarbeidet med nye ovner, er å finne løsninger som gjør at vedovnen som punktoppvarmingskilde, kan brukes i morgendagens boliger. Målet er alltid å finne de beste løsningene som gir jevnere effekt tilført rommet og samtidig reduserer utslipp – dette gjøres gjennom å øke ovnens varmelagringskapasitet.

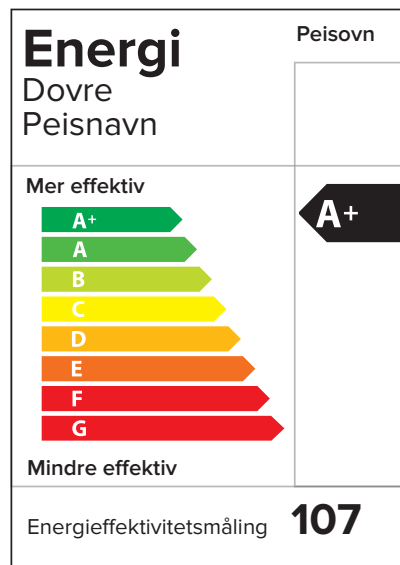



ROCK 350 TB



Tenk miljø

Velg vedfyring!

Når vi snakker klima, er trevirke en kilde til fornybar energi som gir langt mindre CO₂-utslipp enn andre brennstoff. Dovre investerer dessuten tungt i utvikling og salg av ovner som slipper ut mindre finstøv og derfor har mindre miljøpåvirkning. Men dette er langt fra de eneste fordelene ved å bruke vedovn!

CINDERELLA



Kun illustrasjonsbilde

Trevirke scorer høyt som en fornybar energikilde



Vedfyring er svært klimavennlig fordi den følger syklusen i naturen: Et tre absorberer CO_2 i hele sin levetid, noe som oppveier for den karbondioksiden det avgir når det brennes.



For hvert tre som hogges, blir det plass til å plante et nytt. Ved er også et produkt av rydding og forvaltning av skog.



Vedfyring er altså en integrert del av en naturlig syklus og en mindre bidragsyter til global oppvarming.

Moderne vedovner har mindre partikkelutslipp

Mengden finstøv og andre CO_2 -utslipp fra moderne vedovner går jevnt nedover. Teknologien har forbedret seg, og nye vedovner er langt mer effektive energiomdannere enn de gamle ovnene, samtidig som de brenner renere. Du som bruker kan også bidra til å redusere utslippene dersom du bare brenner tørr og ny ved og passer på å vedlikeholde ovnen regelmessig.







PEISOVNER

ROCK



ROCK350TB

Dovre Rock 350 TB i sort lakk

Nobbnr.: 51396592

Dovre Rock 350 TB i hvit emalje

Nobbnr.: 53012695



ROCK350TB/E12

Produktnavn	Dimensjoner: Bredde/Høyde/Dybde	Vedlengde (cm)	Nominell varmeeffekt (kW)	Farger	Tekniske detaljer
ROCK 350 TB	510x745x375	35 cm	7,0	 	  



ROCK 350 TB



BOLD

Dovre Bold 300 i sort lakk

Nobbnr: 49618565



BOLD300

Dovre Bold 300 i hvit emalje

Nobbnr: 51396637



BOLD300/E12

Dovre Bold 400 i sort lakk

Nobbnr: 49618573



BOLD400

Produktnavn	Dimensjoner: Bredde/Høyde/Dybde	Vedlengde (cm)	Nominell varmeeffekt (kW)	Farger	Tekniske detaljer
BOLD 300	490x1010x420	35 cm	7,0	 	
BOLD 400	490x1130x415	35 cm	7,0		



BOLD 300 / E12



SENSE



SENSE 103



SENSE 103 / E12

Dovre Sense 103 i sort lakk

Nobbnr: 47248645

Dovre Sense 103 i hvit emalje

Nobbnr: 48376277

Produktnavn	Dimensjoner: Bredde/Høyde/Dybde	Vedlengde (cm)	Nominell varmeeffekt (kW)	Farger	Tekniske detaljer
SENSE 103	470x900x360	33 cm	7,0	 	



SENSE



Dovre Sense 203 i sort lakk

Nobbnr: 47250117

SENSE203

Produktnavn	Dimensjoner: Bredde/Høyde/Dybde	Vedlengde (cm)	Nominell varmeeffekt (kW)	Farger	Tekniske detaljer
SENSE 203	470x980x360	33 cm	7,0		



SENSE 203



SENSE



Dovre Sense 213 i sort lakk

Nobbnr: 57257673

SENSE 213

Produktnavn	Dimensjoner: Bredde/Høyde/Dybde	Vedlengde (cm)	Nominell varmeeffekt (kW)	Farger	Tekniske detaljer
SENSE 213	470x905x360	33 cm	7,0		



SENSE



Dovre Sense 303 i sort lakk
Nobbnr: 48424774

SENSE 303

Produktnavn	Dimensjoner: Bredde/Høyde/Dybde	Vedlengde (cm)	Nominell varmeeffekt (kW)	Farger	Tekniske detaljer
SENSE 303	555x1060x440	40 cm	9,0		

SENSE 303



LEON



Leon i sort lakk
Nobbnr: 51401923

LEON

Produktnavn	Dimensjoner: Bredde/Høyde/Dybde	Vedlengde (cm)	Nominell varmeeffekt (kW)	Farger	Tekniske detaljer
LEON	515x1140x420	35 cm	8,0		



Kun illustrationer.

CINDERELLA



Cinderella i sort lakk

Nobbnr: 51396834

CINDERELLA

Produktnavn	Dimensjoner: Bredde/Høyde/Dybde	Vedlengde (cm)	Nominell varmeeffekt (kW)	Farger	Tekniske detaljer
CINDERELLA	520x890x450	30 cm	7,0	■	🔧 🔌 🔥 🔍

CINDERELLA



VINTAGE

Dovre Vintage 35 i sort lakk

Nobbnr: 51396724



VINTAGE 35

Dovre Vintage 35 i hvit emalje

Nobbnr: 48701357



VINTAGE 35 / E12

Produktnavn	Dimensjoner: Bredde/Høyde/Dybde	Vedlengde (cm)	Nominell varmeeffekt (kW)	Farger	Tekniske detaljer
VINTAGE 35	505x685x445	35 cm	7,0	  E12	  



VINTAGE 35

SAGA 101



SAGA101

Dovre SAGA101 i sort lakk

Nobbnr.: 60047413

Nyhet!

Produktnavn	Dimensjoner: Bredde/Høyde/Dybde	Vedlengde (cm)	Nominell varmeeffekt (kW)	Farger	Tekniske detaljer
SAGA 101	430x730x575	35 cm	7,0	■	



SAGA 101

SAGA 107



SAGA107

Dovre SAGA107 sort lakk

Nobbnr.: 60047414

Nyhet!

Produktnavn	Dimensjoner: Bredde/Høyde/Dybde	Vedlengde (cm)	Nominell varmeeffekt (kW)	Farger	Tekniske detaljer
SAGA 107	430x730x575	35 cm	7,0	■	



Kun illustrasjonsbilde

540 W



540W

Dovre 540 W i sort lakk

Nobbnr: 56518492



540W

Produktnavn	Dimensjoner: Bredde/Høyde/Dybde	Vedlengde (cm)	Nominell varmeeffekt (kW)	Farger	Tekniske detaljer
540 W	540x740x475	35 cm	6,5		



540 W

640 WD



640WD

Dovre 640 WD i sort lakk

Nobbnr: 55359114

Dovre 640 WD i kremhvit farge

Nobbnr: 57111615

Produktnavn	Dimensjoner: Bredde/Høyde/Dybde	Vedlengde (cm)	Nominell varmeeffekt (kW)	Farger	Tekniske detaljer
640 WD	650x760x550	45 cm	10,0	 	



760 WD



760WD

Dovre 760 WD i sort lakk med front- og sidedør

Nobbnr: 54356835

Dovre 760 WD i kremhvít farge

Nobbnr: 57113586

Produktnavn	Dimensjoner: Bredde/Høyde/Dybde	Vedlengde (cm)	Nominell varmeeffekt (kW)	Farger	Tekniske detaljer
760 WD	780x800x580	55 cm	12,0	 	  



250 CBS



Dovre 250 CBS i sort lakk

Nobbnr: 51396826

250CBS

Produktnavn	Dimensjoner: Bredde/Høyde/Dybde	Vedlengde (cm)	Nominell varmeeffekt (kW)	Farger	Tekniske detaljer
250CBS	455x645x405	30 cm	6,0	■	■ ■ ■



250 CBS





VEDOVNER

100 CBS

Dovre 100 CBS i sort lakk

Nobbnr: 51396864 (Vekt 18 kg)



100CBS



100CBS MED ETASJE

Topp for 100 CBS

Nobbnr: 51402078 (vekt 2 kg)

100-78 Røykuttak for toppmontering 100 CBS

Nobbnr: 51402052

Produktnavn	Dimensjoner: Bredde/Høyde/Dybde	Vedlengde (cm)	Nominell varmeeffekt (kW)	Farger	Tekniske detaljer
100 CBS	515x620x340	30 cm	5,0		

DOVRE 100 CBS
MED ETASJE



40 CBS

Dovre 40 CBS i sort lakk

Nobbnr: 51396705



40 CBS



TOPP FOR 40 CBS

Topp for 40 CBS

Nobbnr: 51401942

Kokeplate 40 CBS

Nobbnr: 22336176

40-78 Røykuttak for toppmontering 40 CBS

Nobbnr: 51402025

Produktnavn	Dimensjoner: Bredde/Høyde/Dybde	Vedlengde (cm)	Nominell varmeeffekt (kW)	Farger	Tekniske detaljer
40 CBS	600x715/775x350	40 cm	6,0		



Kokeplate for 40 CBS



Topp for 40 CBS





PEISINNSATS

VISTA

Dovre Vista 702 C

Nobbnr: 49618592



VISTA 702 C

Dovre Vista 802 C

Nobbnr: 49618603



VISTA 802 C

Dovre Vista 902 C

Nobbnr: 49618618



VISTA 902 C

Produktnavn	Dimensjoner: Bredde/Høyde/Dybde	Vedlengde (cm)	Nominell varmeeffekt (kW)	Farger	Tekniske detaljer
VISTA 702 C	730x835-890x485	50 cm	10,0		
VISTA 802 C	830x835-890x485	60 cm	12,0		
VISTA 902 C	930x835-890x485	60 cm	14,0		



2575



2575CBS1



2575 MED TO SIDER

Dovre 2575 CBS 1 i sort lakk

Nobbnr: 47393602

Dovre 2575 Sideglass (kun 1 glass)

Nobbnr: 42447232

Monteringssokkel 2575 CBS

Nobbnr: 42438298

Produktnavn	Dimensjoner: Bredde/Høyde/Dybde	Vedlengde (cm)	Nominell varmeeffekt (kW)	Farger	Tekniske detaljer
2575 CBS 1	700x600x440	50 cm	10,0		



PHOENIX

Dovre Phoenix 1

Nobbnr: 46158541



PHOENIX 1: Dovre T2000
For montering i en allerede eksisterende
Dovre 2000- / 2700- / 2800-serie peis.
NB! Dørhøyden må være 55 cm.

Dovre Phoenix 3

Nobbnr: 57657157



PHOENIX 3:
kassettløsning
air grill + set legs

Dovre Phoenix 4

Nobbnr: 48014865



PHOENIX 4:
new construction:
heat shield & legs

Produktnavn	Dimensjoner: Bredde/Høyde/Dybde	Vedlengde (cm)	Nominell varmeeffekt (kW)	Farger	Tekniske detaljer
PHOENIX 1	725x622x463	30 cm	9,0		
PHOENIX 3	1122x803x423	30 cm	9,0		
PHOENIX 4	725x805-965x440	30 cm	9,0		



FØR: DOVRE 2000



ETTER: PHOENIX





TEKNISK **INFO**

Produktnavn	Vekt (kg)	Vedlengde (cm)	Røykrør Ø (mm)	Røykgasstemperatur (Celsius)	Tilkobling (side (Z), topp (B) og/eller bak (A))	Tilkoblingshøyde (mm)	Askeløsning	Effekt (KW): Nominell / Minimal / Maximal	Virkningsgrad	Avstand fra brennbart materiale: bak (mm) / side (mm) / front (mm)	Mulighet for friskluft	Energimerking
ROCK350TB	120	35	150	274	B/A	610	●	7,0 / 2,3 / 9,0	80	200 / 400 / 800	●	A+
BOLD 300	130	35	150	356	B/A	850	●	7,0 / 2,3 / 9,0	80	300 / 250 / 800	●	A+
BOLD 400	145	35	150	356	B/A	985	●	7,0 / 2,3 / 9,0	80	300 / 250 / 800	●	A+
SENSE 103	105	33	150	351	B/A	790	●	7,0 / 2,3 / 9,0	80	300 / 500 / 800	●	A+
SENSE 203	125	33	150	351	B/A	870	●	7,0 / 2,3 / 9,0	80	300 / 500 / 800	●	A+
SENSE 213	125	33	150	351	B/A	870	●	7,0 / 2,3 / 9,0	80	300 / 500 / 800	●	A+
SENSE 303	145	40	150	352	B/A	930	●	9,0 / 3,0 / 11,0	80	400 / 500 / 800	●	A+
LEON	155	35	150	367	B/A	985	●	8,0 / 2,5 / 10,0	76	200 / 500 / 800	●	A
CINDERELLA	139	30	150	280	B/A	730	●	7,0 / 2,3 / 9,0	79	200 / 200 / 800	●	A



Varmeskjold BOLD



Varmeskjold SENSE



Varmeskjold ROCK350



Sidepaneler for CINDERELLA

Artikkelnr.	Beskrivelse
01.91673.021	Varmeskjold BOLD 300 eller BOLD 400 / Avstand til brennende objekt: Bak (mm) = 50 mm
01.91658.021	Varmeskjold SENSE 100-103-113 / Avstand til brennende objekt: Bak (mm) = 100 mm
01.91668.021	Varmeskjold SENSE 300-303-400-403 / Avstand til brennende objekt: Bak (mm) = 100 mm
01.91685.021	Varmeskjold ROCK 350 / Avstand til brennende objekt: Bak (mm) = 100 mm
01.91793.021	Varmeskjold LEON
01.91701.021	Sidepaneler for CINDERELLA

Produktnavn	Vekt (kg)	Vedlengde (cm)	Røykrør Ø (mm)	Røykgasstemperatur (Celsius)	Tilkobling (side (Z), topp (B) og/eller bak (A))	Tilkoblingshøyde (mm)	Askeløsning	Effekt (KW): Nominell / Minimal / Maximal	Virkningsgrad	Avstand fra brennbart materiale: bak (mm) / side (mm) / front (mm)	Mulighet for friskluft	Energi­merking
VINTAGE 35	125	35	150	328	B/A	545	●	7,0 / 2,3 / 9,0	83	100 / 500 / 800	●	
SAGA 101	108	35	125	325	B/A	610	-	7,0 / 3,0 / 9,0	81	400 / 600 / 800	●	
SAGA 107	105	35	125	362	B/A	610	-	7,0 / 3,0 / 9,0	75	400 / 600 / 800	●	
540 W	140	35	150	287	B/A	605	●	6,5 / 2,5 / 8,5	82	300 / 400 / 800	●	
640 WD	190	45	150	322	B/A	605	●	10,0 / 3,0 / 11,0	75	350 / 400 / 800	●	
760 WD	210	55	150	343	B/A	645	●	12,0 / 3,7 / 13,0	80	400 / 400 / 800	●	
250 CBS	80	30	125	316	B/A	495	-	6,2 / 2,0 / 8,0	82	200 / 400 / 800	-	
100 CBS	60	30	125	319	Z/B/A	520	-	5,0 / 1,5 / 7,0	76	400 / 500 / 800	-	
40 CBS	85	40	125	384	Z/B/A	610	-	6,0 / 2,0 / 8,0	82	400 / 400 / 800	-	



Benforlenger
760 WD/640 WD/540 W



Deksel for røykstuss
40 CBS



Varmeskjold 760 WD/
640 WD/540 W



Deksel for røykstuss
100 CBS



Toppseksjon for 100 CBS



Toppseksjon for 40 CBS



Kokeplate for 40 CBS



Kokeplate for SAGA 101-107



Varmeskjold for SAGA
101-107

Artikkelnr.	Beskrivelse
01.95400.021	Varmeskjold 760 WD / Avstand til brennende objekt: Bak (mm) = 100 mm
01.95401.021	Varmeskjold 640 WD / Avstand til brennende objekt: Bak (mm) = 150 mm
01.95412.021	Varmeskjold 540 W / Avstand til brennende objekt: Bak (mm) = 100 mm
01.95409.021	Benforlenger 760 WD/640 WD/540 W
01.90201.021	Toppseksjon for 100 CBS - 20m ³ - Ø125mm
01.91767.021	Deksel for røykstuss 100 CBS
01.91747.021	Kokeplate for 40 CBS
01.90204.021	Toppseksjon for 40 CBS
01.91769.021	Deksel for røykstuss 40 CBS
01.95444.021	Kokeplate for SAGA 101 - 107
01.95445.021	Varmeskjold bak SAGA 101 - 107
01.95446.021	Varmeskjold venstre SAGA 101
01.95447.021	Varmeskjold høyre SAGA 101
01.95448.000	Varmeskjold venstre SAGA 107
01.95449.000	Varmeskjold høyre SAGA 107

Produkt navn	Vekt (kg)	Vedlengde (cm)	Røykrør Ø (mm)	Røykgasstemperatur (Celsius)	Tilkobling (side (Z), topp (B) og/eller bak (A))	Tilkoblingshøyde (mm)	Askeløsning	Effekt (KW): Nominell / Minimal / Maximal	Virkningsgrad	Avstand fra brennbart materiale: bak (mm) / side (mm) / front (mm)	Mulighet for friskluft	Energimerking
VISTA 702 C	125	50	150	315	B	-	●	10,0 / 3,3 / 12,0	83	/ / 800	●	A ⁺
VISTA 802 C	135	60	200	258	B	-	●	12,0 / 4,0 / 14,0	82	/ / 800	●	A ⁺
VISTA 902 C	145	60	200	329	B	-	●	14,0 / 4,7 / 16,0	80	/ / 800	●	A ⁺
2575 CBS 1	160	50	150	345	B	-	●	10,0 / 3,3 / 12,0	75,90	/ / 800	●	A
PHOENIX 1	90	30	150	327	B	-	-	9,0 / 3,0 / 11,0	80	/ / 800		A ⁺
PHOENIX 3	112	30	150	327	B	-	-	9,0 / 3,0 / 11,0	80	/ / 800		A ⁺
PHOENIX 4	109	30	150	327	B	-	-	9,0 / 3,0 / 11,0	80	/ / 800		A ⁺



Justerbare ben for VISTA



Varmeskjold VISTA




Ombyggingssett
2575CBS1 glass

Artikkelnr.	Beskrivelse
01.91724.000	Pedestal VISTA
01.91679.000	Justerbare ben for VISTA
01.91796.021	Ombyggingssett for høyrestilt dør 2575 CBS 1
01.95410.000	Ombyggingssett 2575 CBS 1 glass





Ombyggingssett for
høyrestilt dør 2575CBS1

ROCK 350 TB

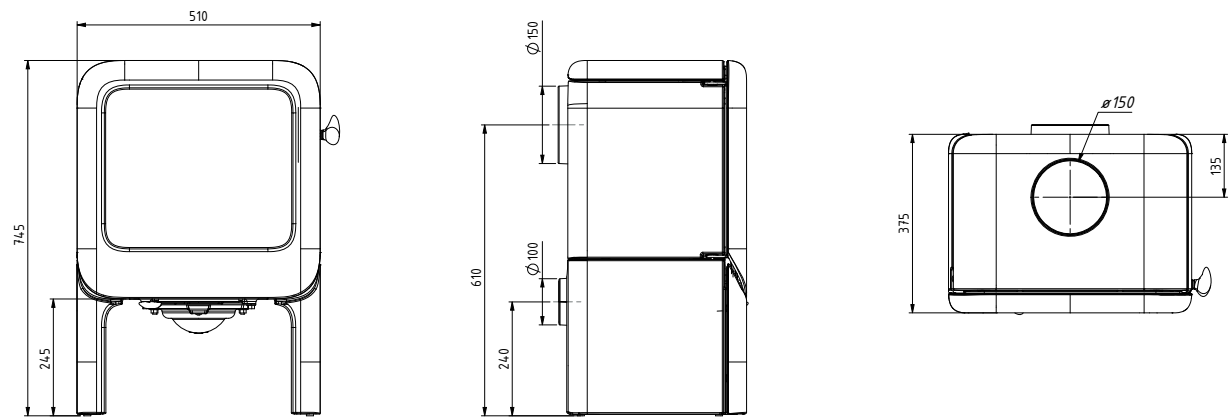


Avstand til brennbart materiale

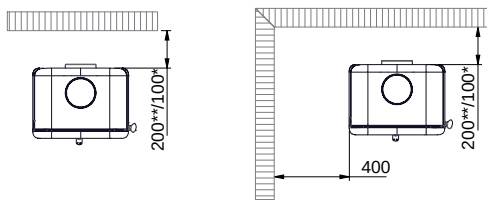


 Brennbart
 Ikke brennbart





Innfelt brannmur

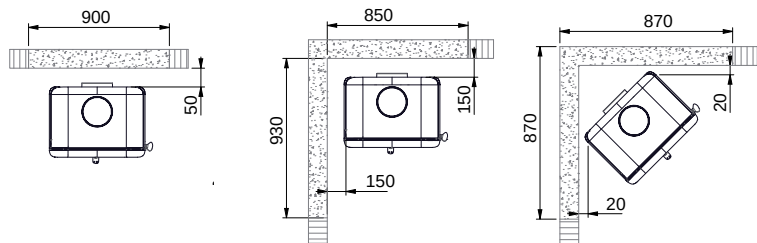



Utenpåliggende brannmur

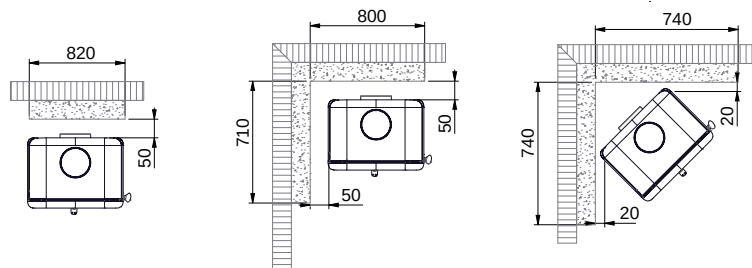


BOLD 300

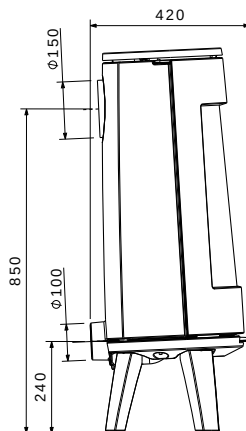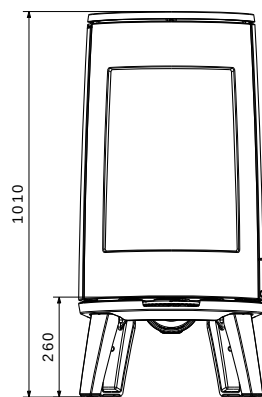


Avstand til brennbart materiale

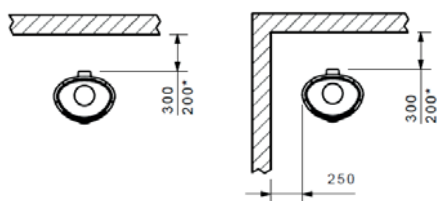

Innfelt brannmur

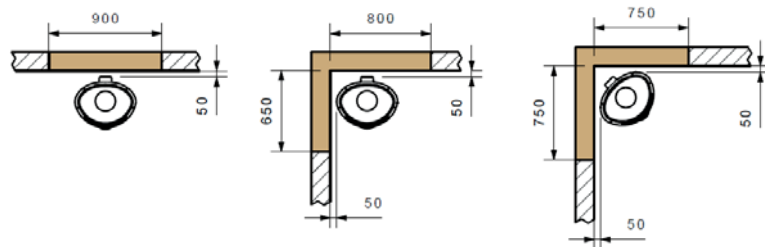


Utenpåliggende brannmur

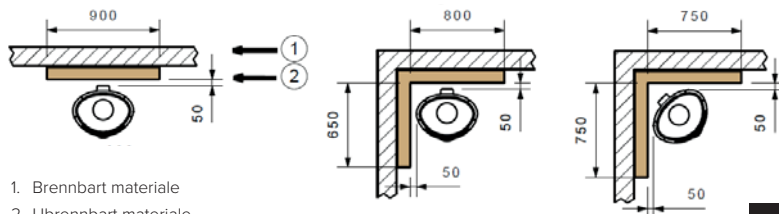


1. Brennbart materiale
 2. Ubrennbart materiale
- *med isolert pipe



BOLD 400

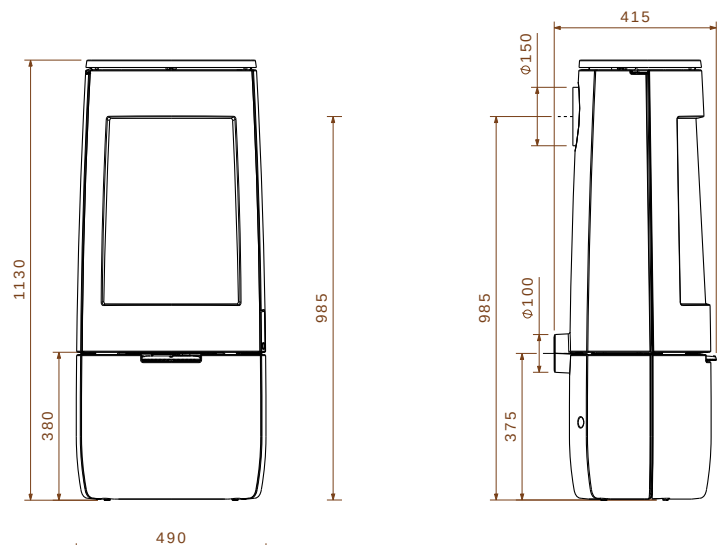


Avstand til brennbart materiale,
se BOLD 300.




SENSE 103

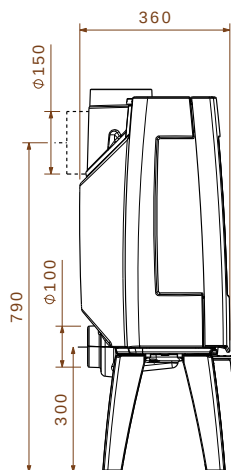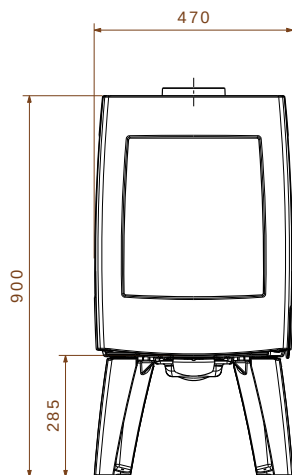


Avstand til brennbart materiale,
se neste oppslag.




SENSE 203

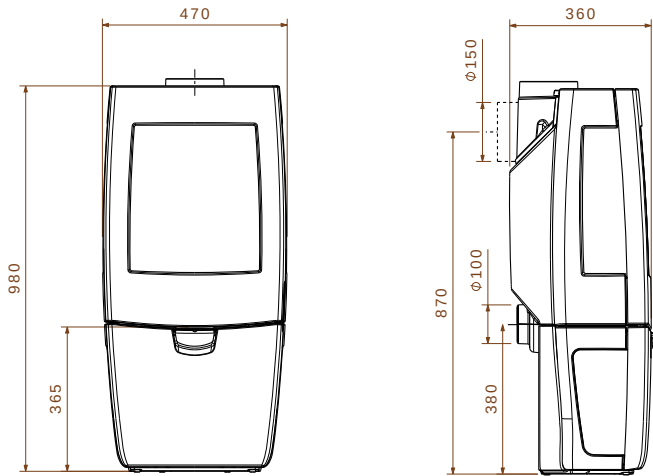


Avstand til brennbart materiale,
se neste oppslag.



SENSE 213

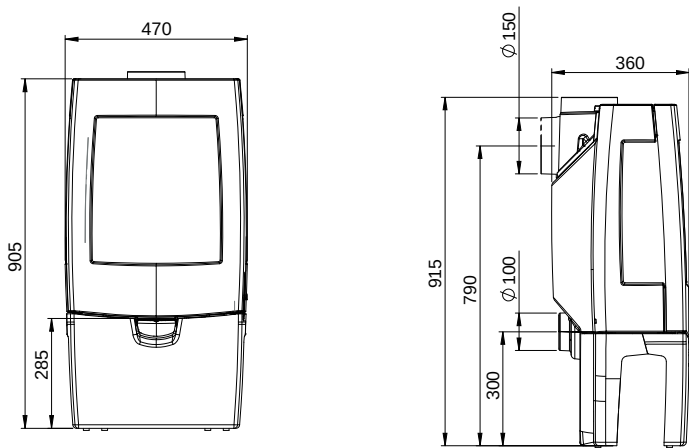


Avstand til brennbart materiale,
se neste oppslag.




AVSTANDSTEGNINGER SENSE 103 / SENSE 203 / SENSE 213


Avstand til brennbart materiale

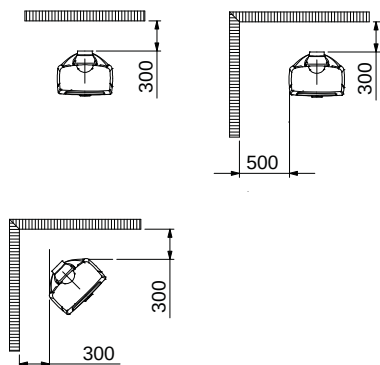

Innfelt brannmur

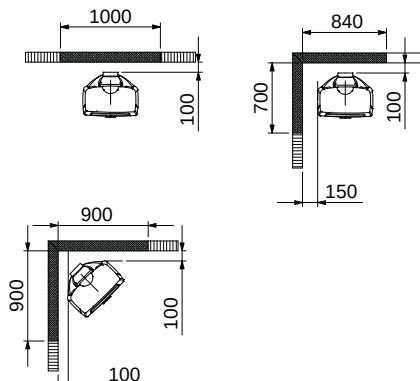


Utenpåliggende brannmur

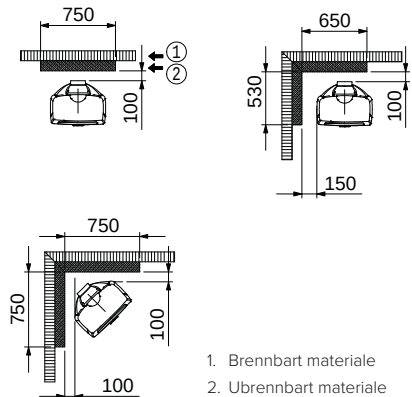


AVSTANDSTEGNINGER SENSE 103 / SENSE 203 / SENSE 213
MED VARMESKJOLD OG HALVISOLERT ELLER SKJERMET RØR


Avstand til brennbart materiale

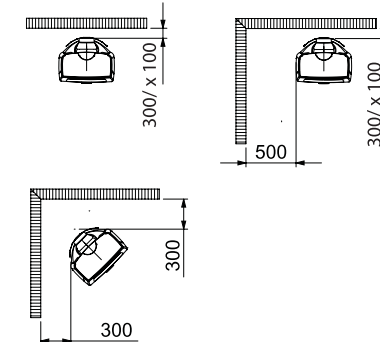



Innfelt brannmur

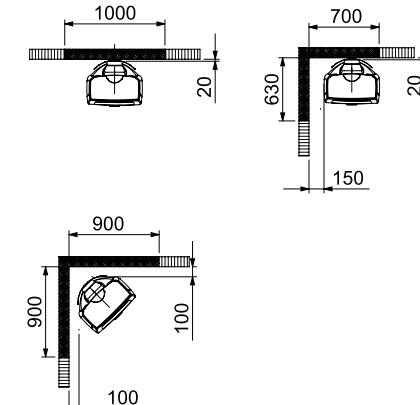


Utenpåliggende brannmur

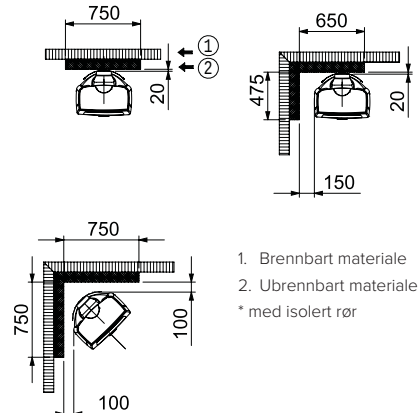

SENSE 303

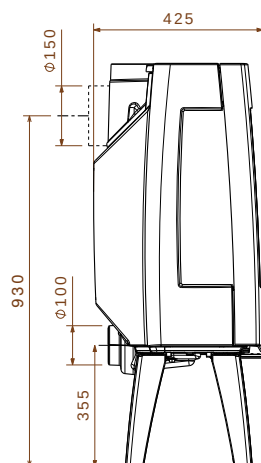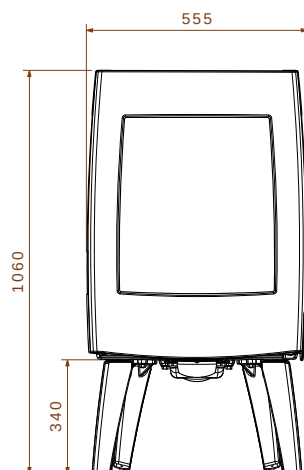


Avstand til brennbart materiale,
se neste oppslag.




AVSTANDSTEGNINGER SENSE 303


Avstand til brennbart materiale

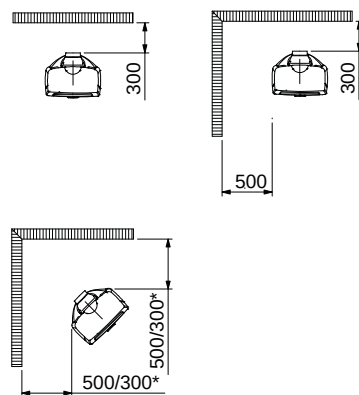

Innfelt brannmur

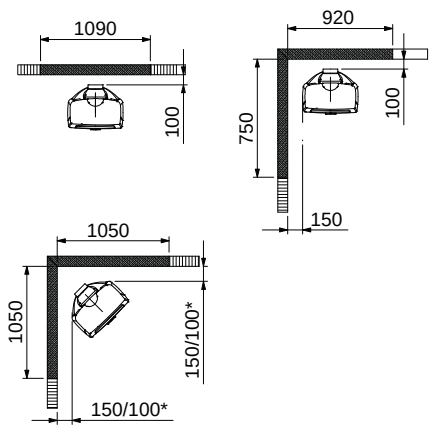


Utenpåliggende brannmur

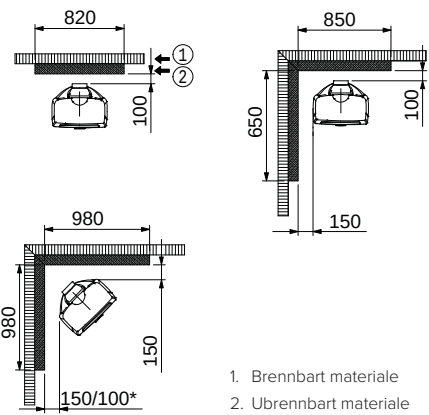


AVSTANDSTEGNINGER SENSE 303 MED VARMESKJOLD OG HALVISOLERT ELLER SKJERMET RØR


Avstand til brennbart materiale

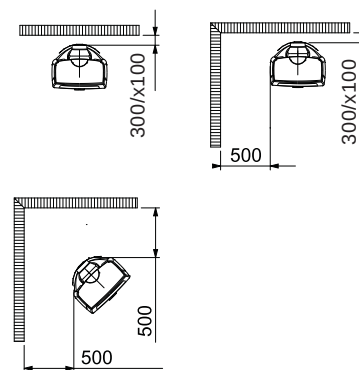


Innfelt brannmur

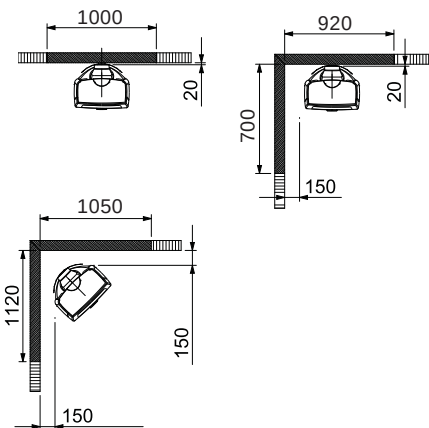


Utenpåliggende brannmur

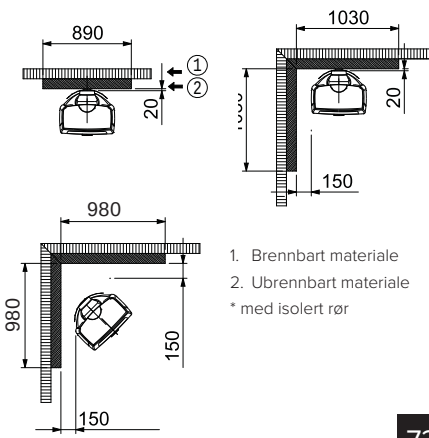


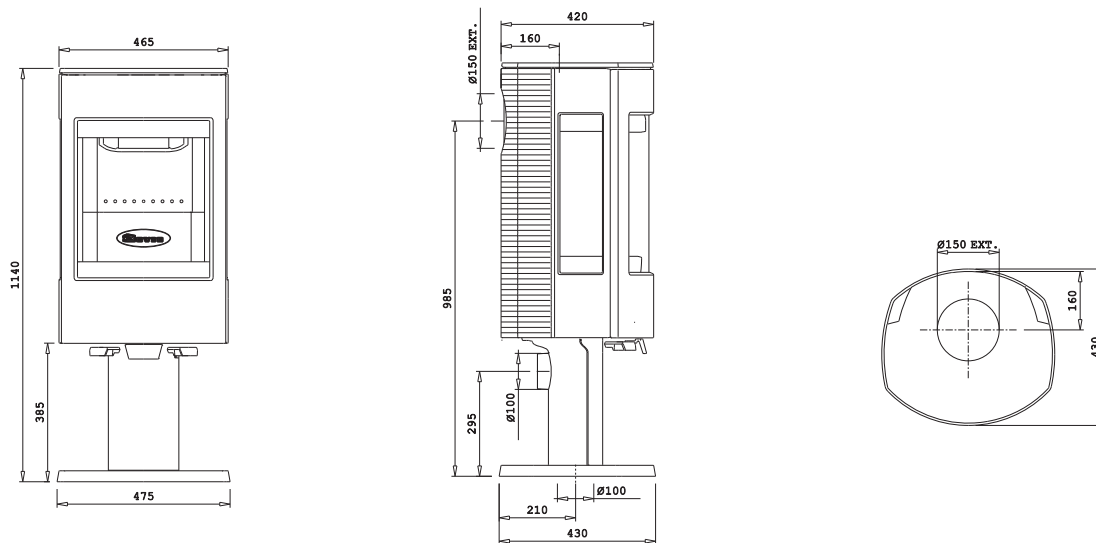


Avstand til brennbart materiale

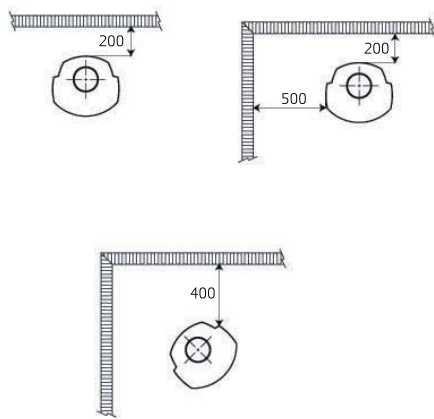

Innfelt brannmur

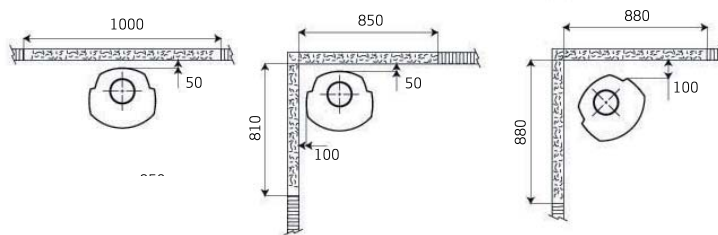


Utenpåliggende brannmur

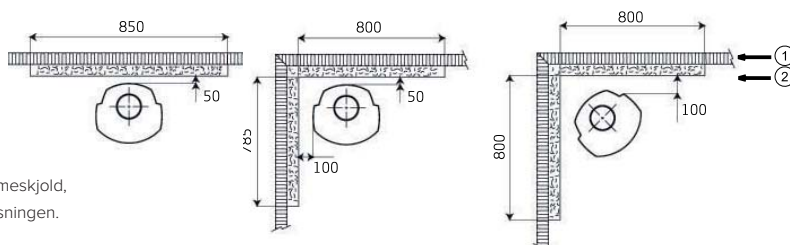


1. Brennbart materiale
2. For sikkerhetsavstand til varmeskjold, vennligst se monteringsanvisningen.

CINDERELLA

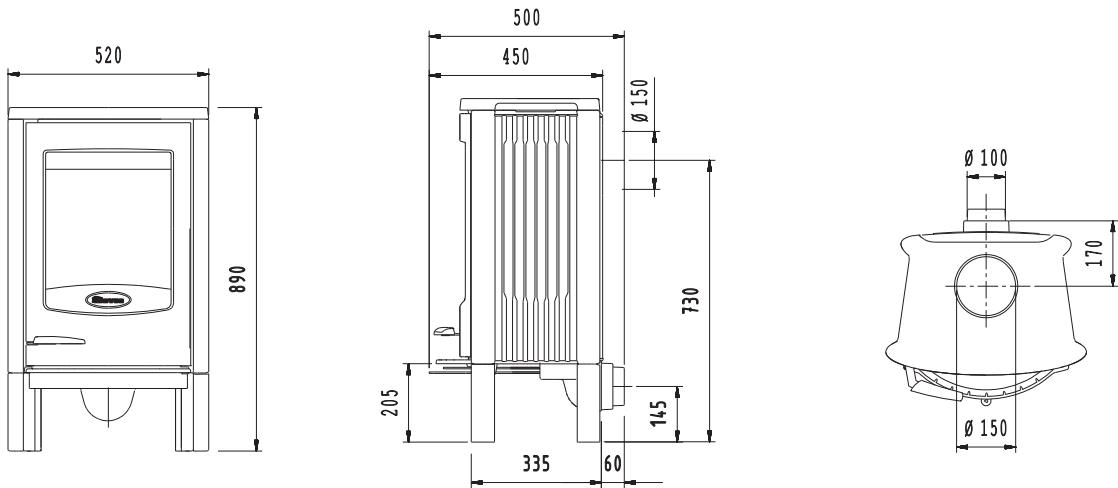


Avstand til brennbart materiale

Innfelt brannmur

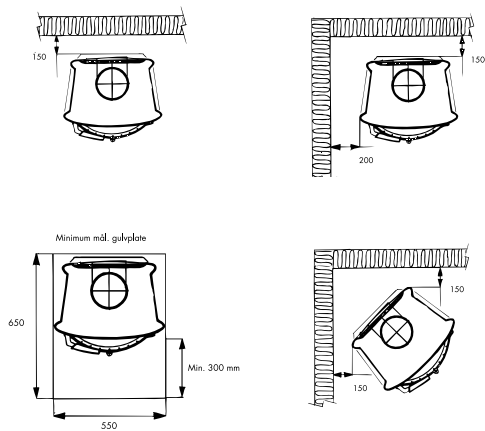


1. Brennbart materiale
2. Ubrennbart materiale


Utenpåliggende brannmur

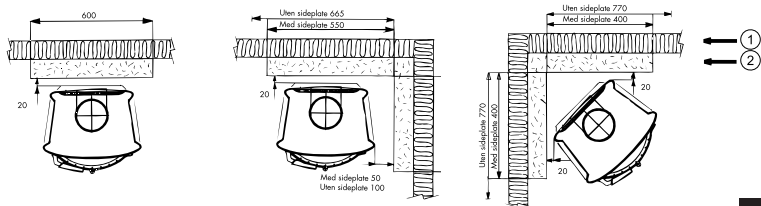


VINTAGE 35

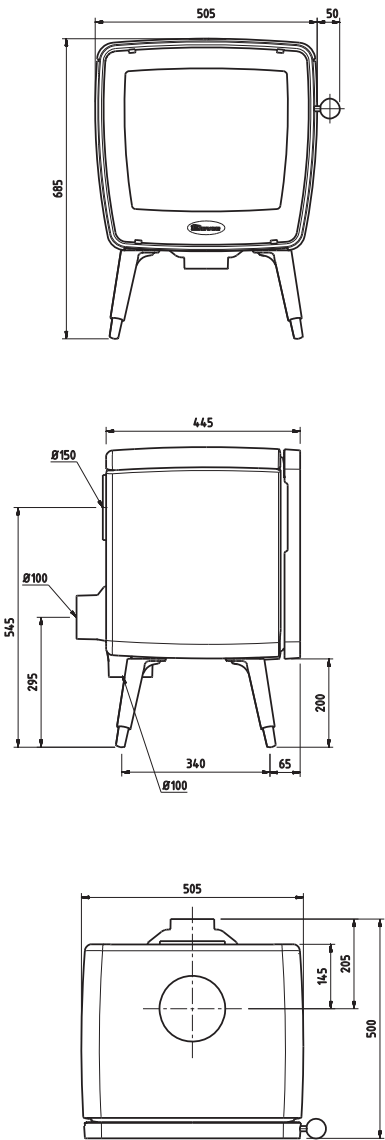


Avstand til brennbart materiale

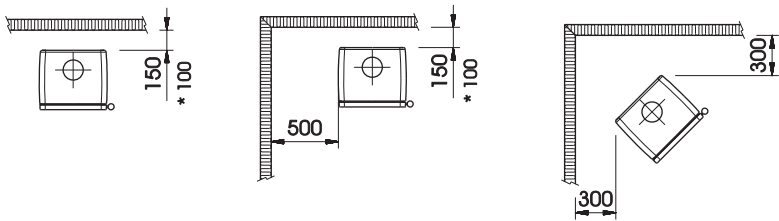

Innfelt brannmur

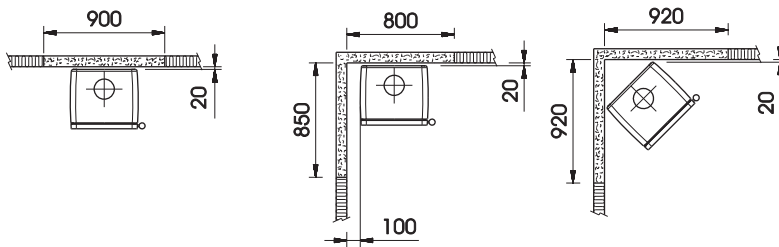


Utenpåliggende brannmur

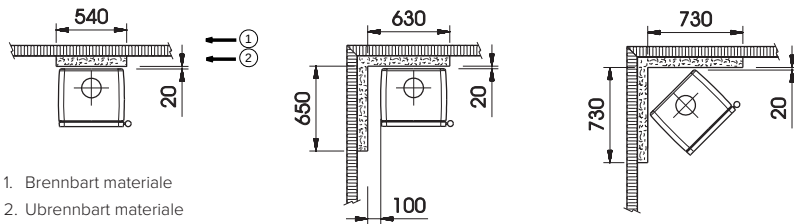


- 1. Brennbart materiale
 - 2. Ubrennbart materiale
- * med isolert røykrør


SAGA 101

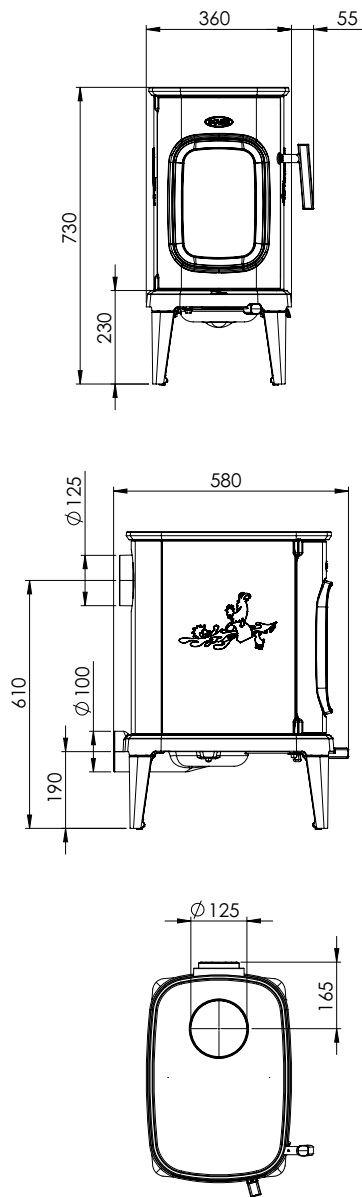


Avstand til brennbart materiale

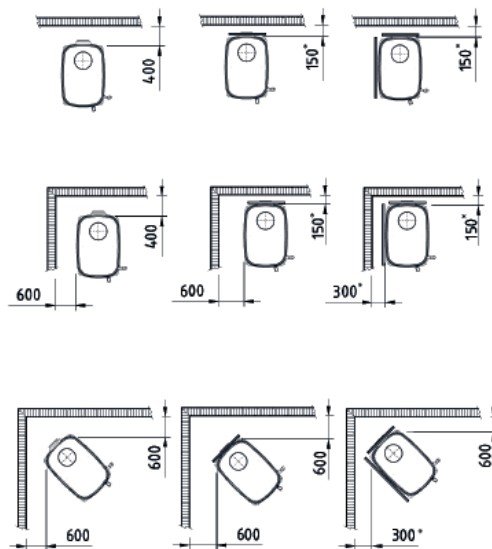


Innfelt brannmur

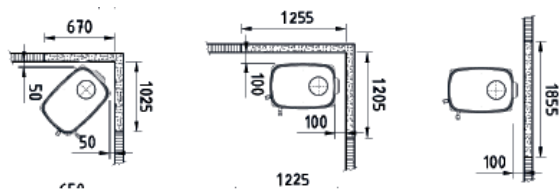



Utenpåliggende brannmur

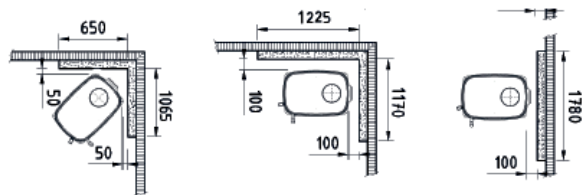


SAGA 107

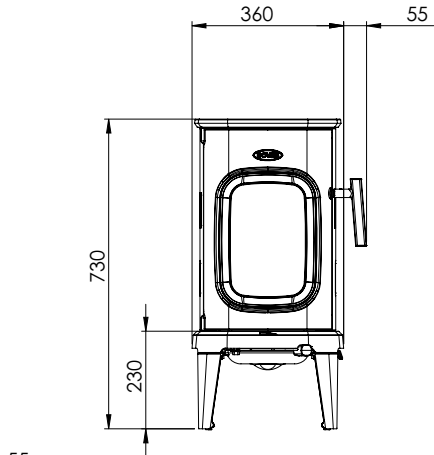


55

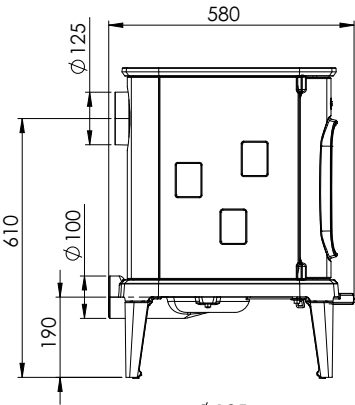


Avstand til brennbart materiale

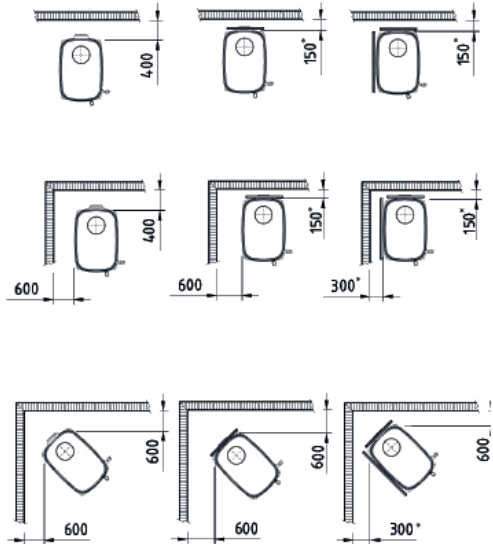




Innfelt brannmur

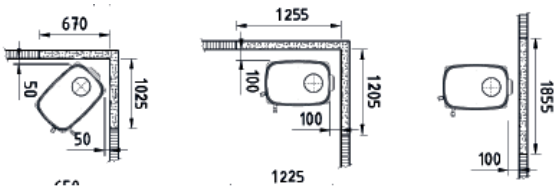


Utenpåliggende brannmur

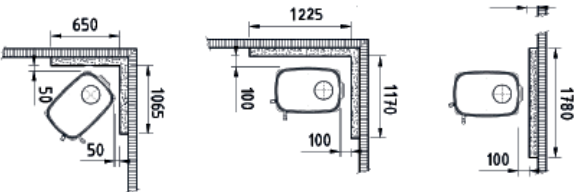


540 W

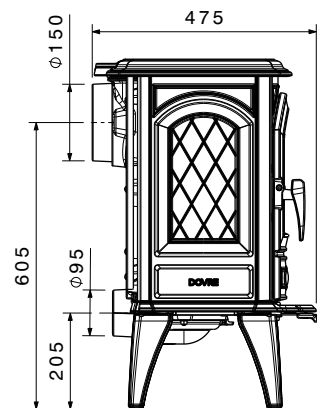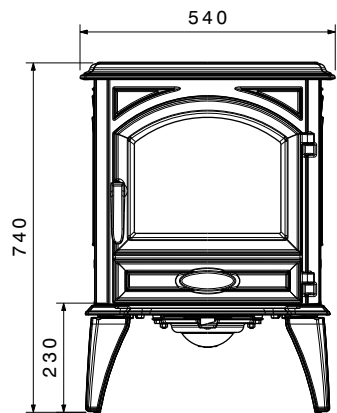


Avstand til brennbart materiale

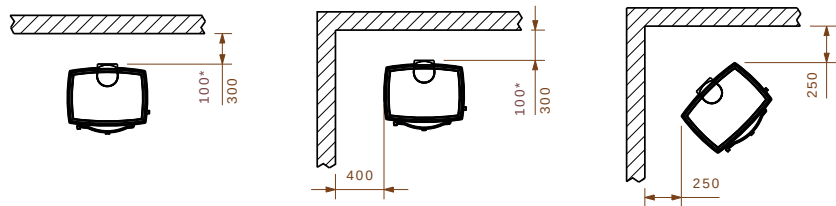

Innfelt brannmur

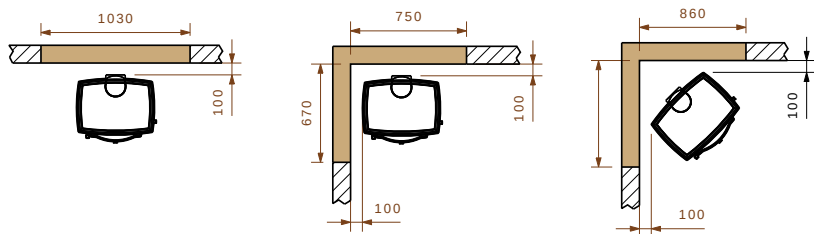




Utenpåliggende brannmur

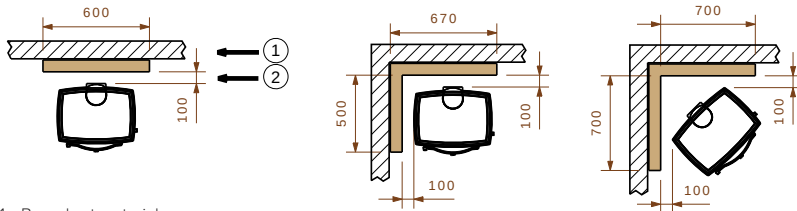


- 1. Brennbart materiale
- 2. Ubrennbart materiale

* Med varmeskjold og beskyttet (isolert) ovnsrør


640 WD

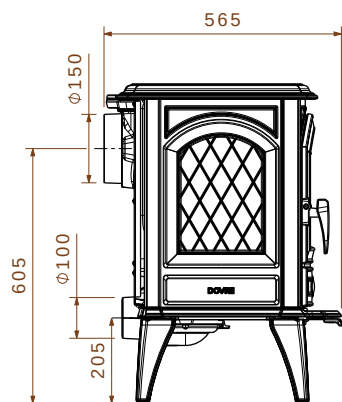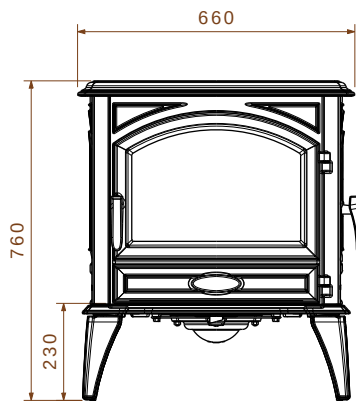


Avstand til brennbart materiale

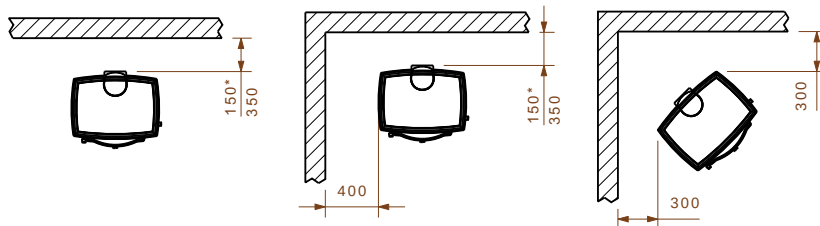

Innfelt brannmur

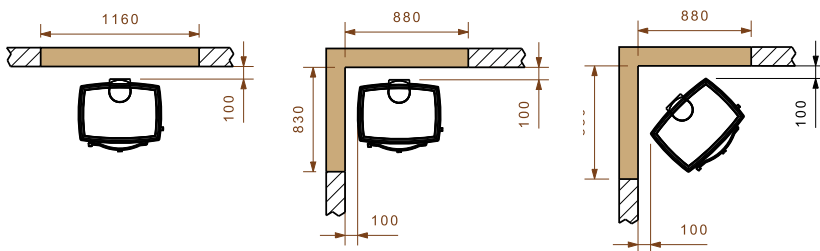




Utenpåliggende brannmur

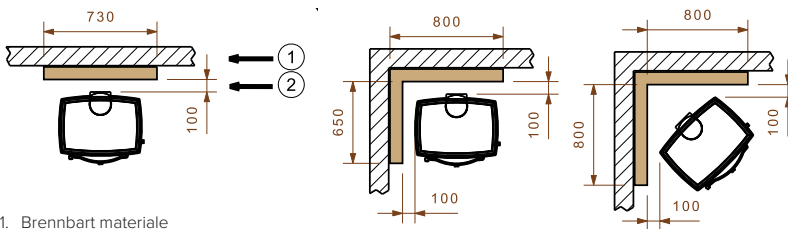


1. Brennbart materiale
2. Ubrennbart materiale

* Med varmeskjold og beskyttet (isolert) ovnsrør


760 WD

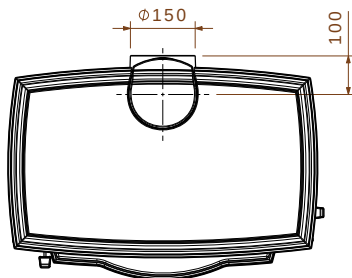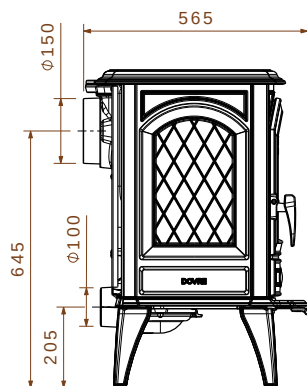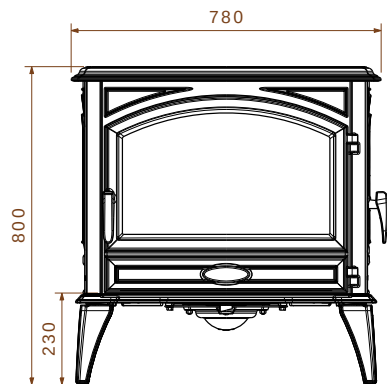


Avstand til brennbart materiale

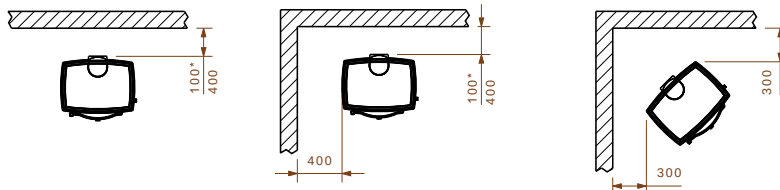

Innfelt brannmur

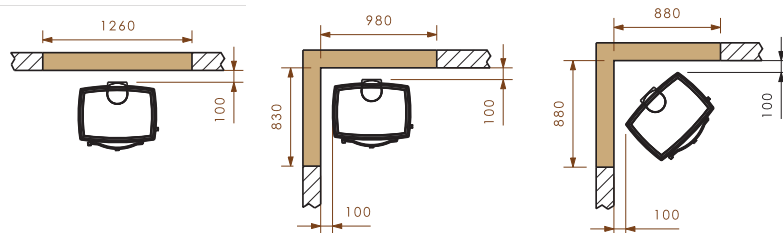

Utenpåliggende brannmur

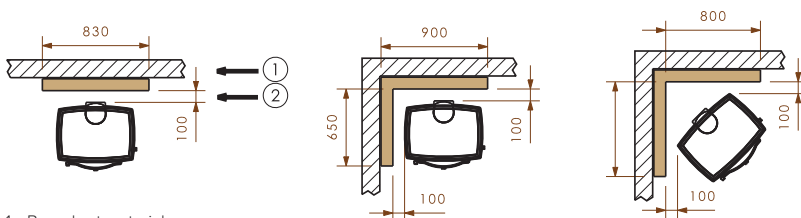


1. Brennbart materiale


2. Ubrennbart materiale

* Med varmeskjold og beskyttet (isolert) ovnsrør




250 CBS

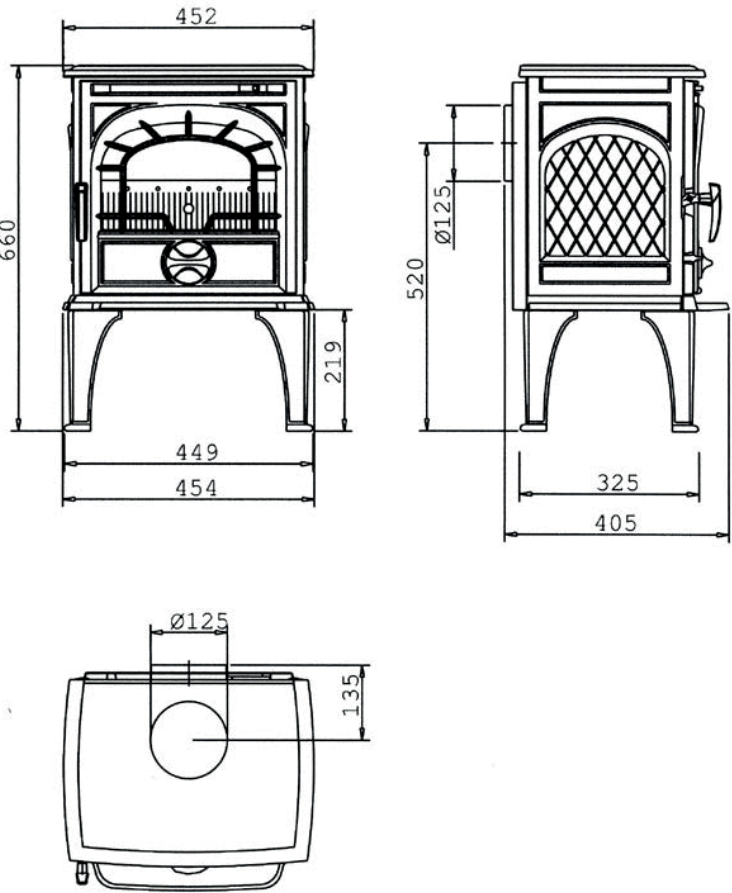




gulvplate, min. mål






Avstand til brennbart materiale



Innfelt brannmur




Utenpåliggende brannmur

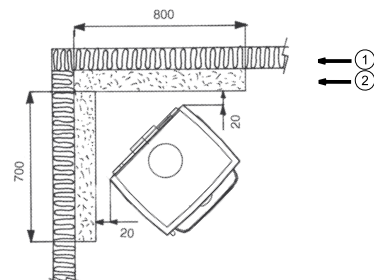


1. Brennbart materiale
2. Ubrennbart materiale

100 CBS

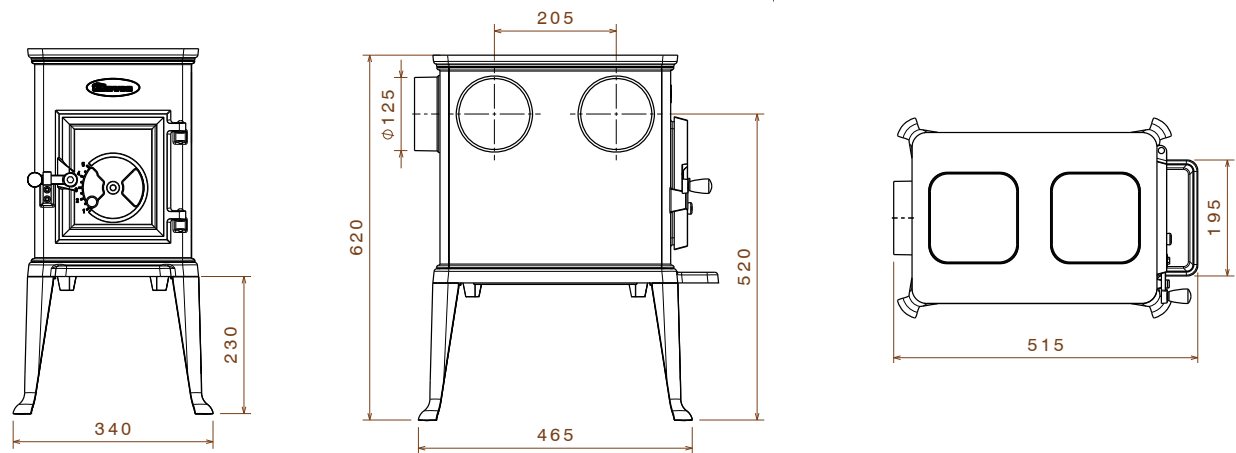


Innfelt brannmur

Innfelt brannmur. Brannmurens høyde over ildstedet skal være min. 300 mm

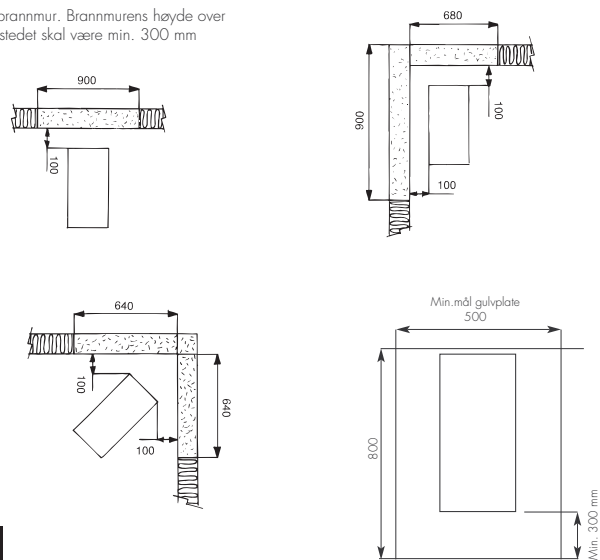


Utenpåliggende brannmur

Utenpåliggende brannmur. Brannmurens høyde over ildstedet skal være min. 200 mm

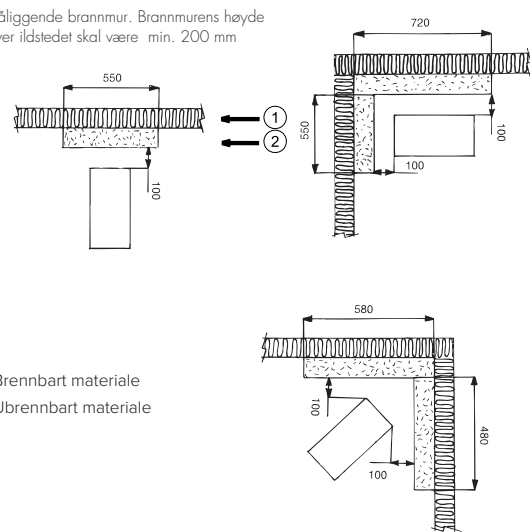

1. Brennbart materiale
2. Ubrennbart materiale

40 CBS

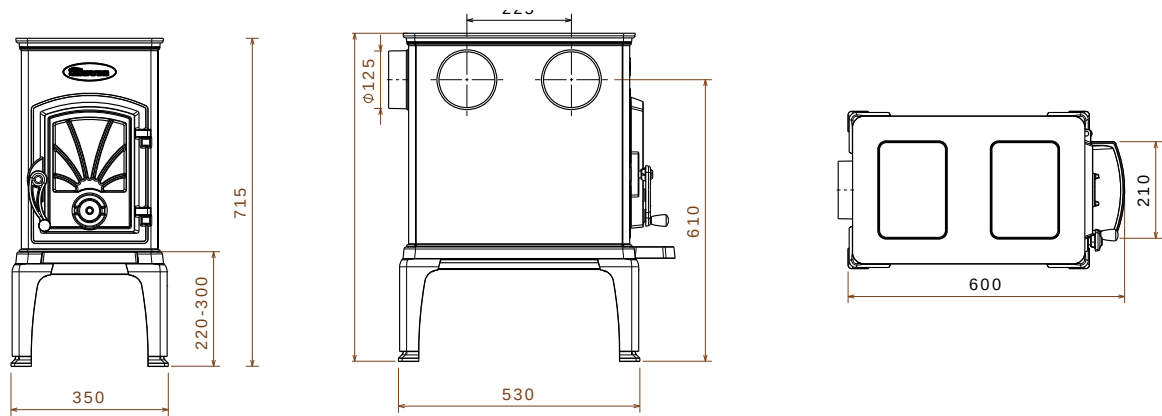


Innfelt brannmur

Utenpåliggende brannmur


Innfelt brannmur. Brannmurens høyde over ildstedet skal være min. 300 mm

Utenpåliggende brannmur. Brannmurens høyde over ildstedet skal være min. 200 mm

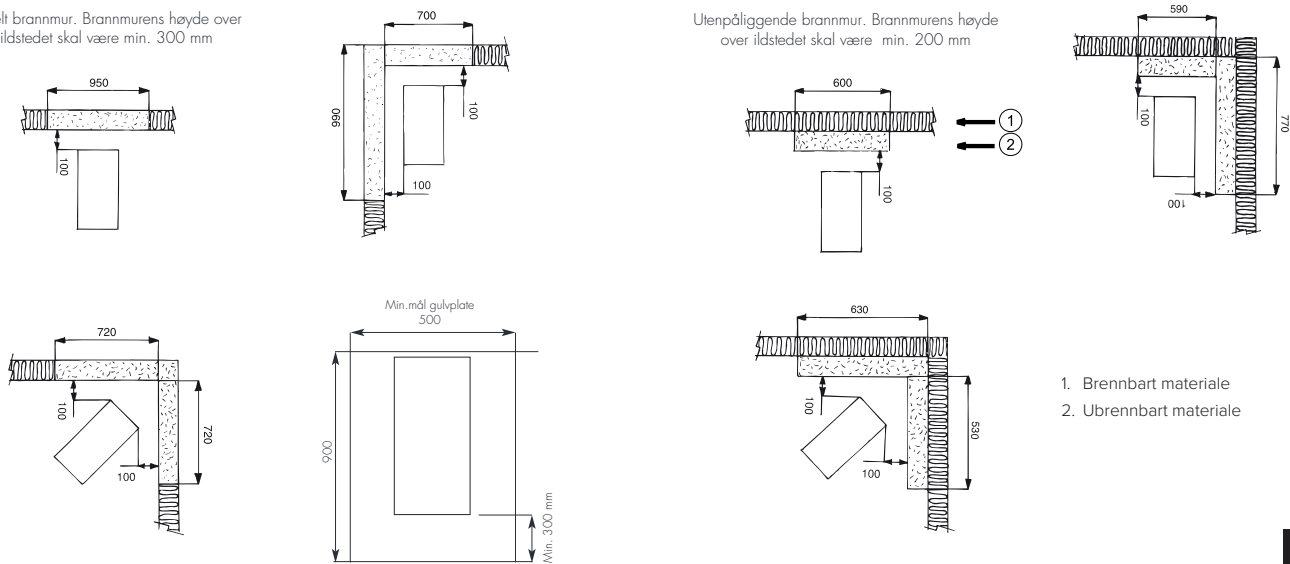


VISTA 702 C

Avstand til brennbart materiale

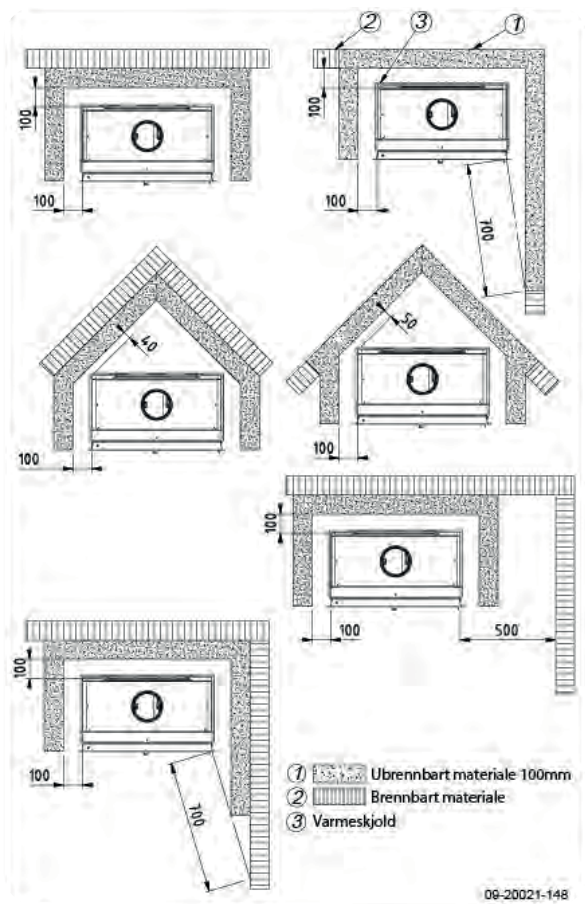


VISTA 802 C

Avstand til brennbart materiale

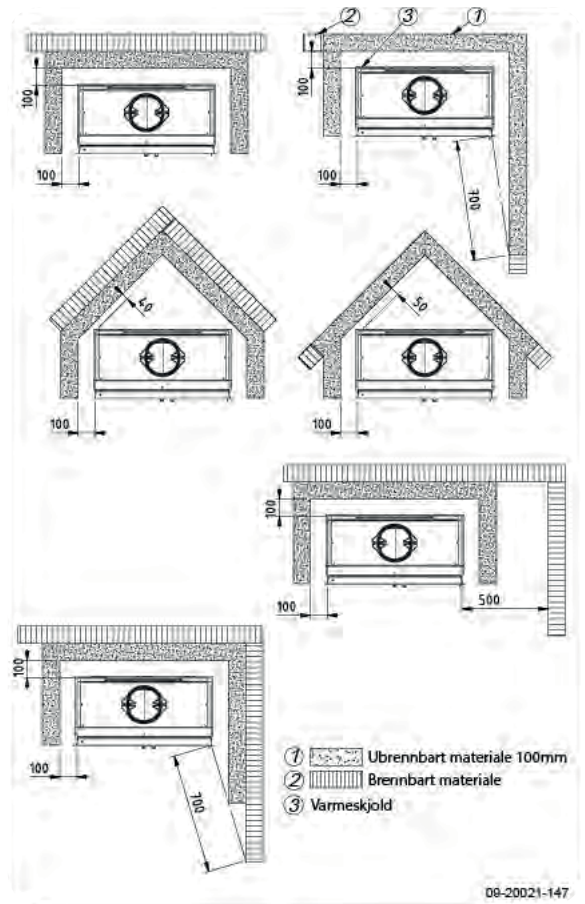


VISTA 902 C


Avstand til brennbart materiale

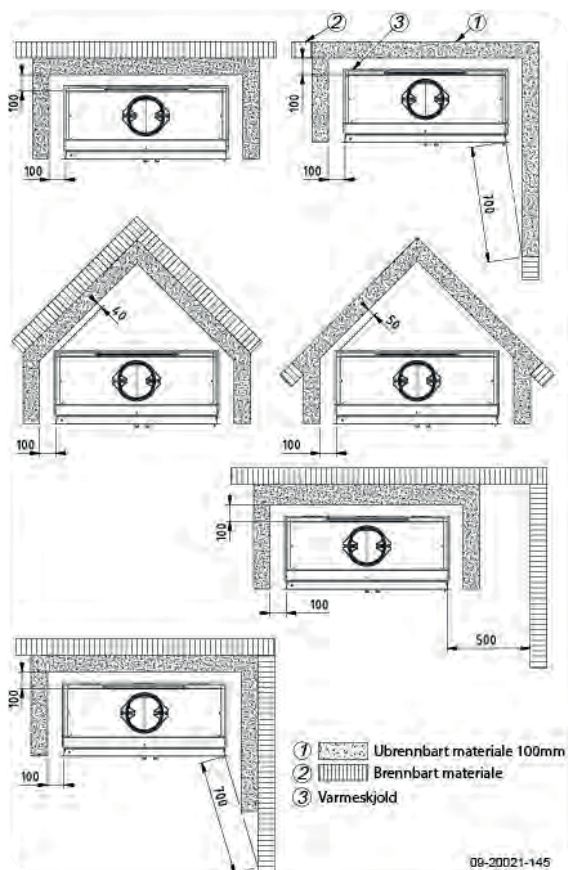


PHOENIX 1

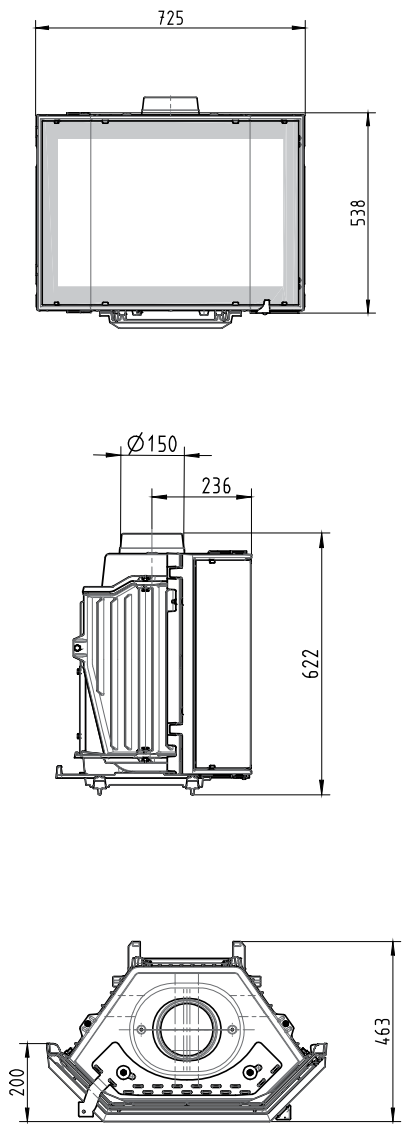




PHOENIX 3

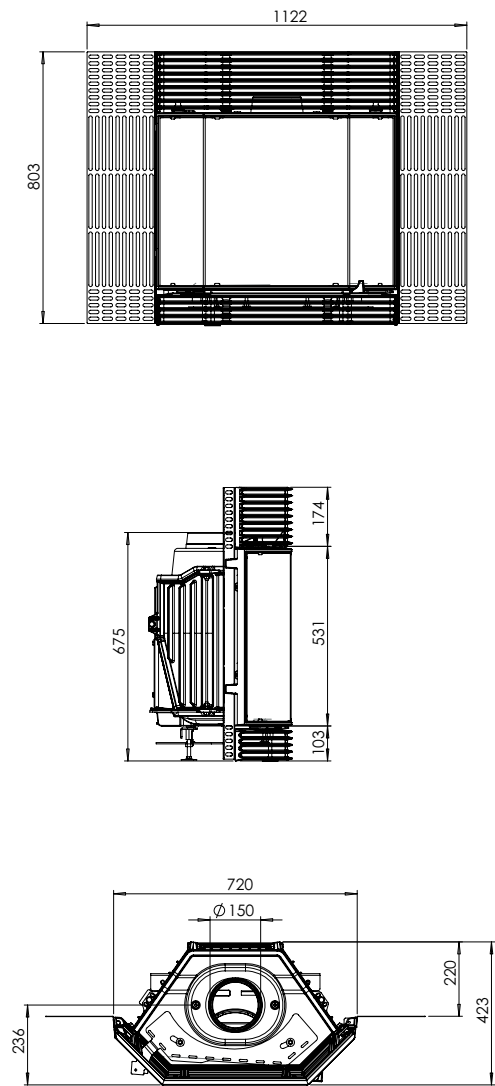





PHOENIX 4

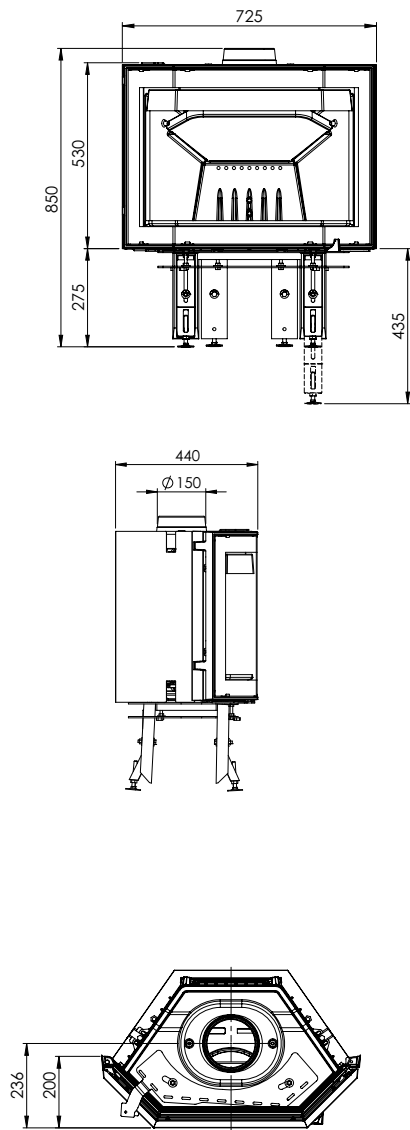





2575 CBS 1

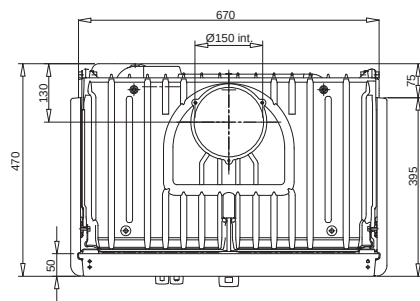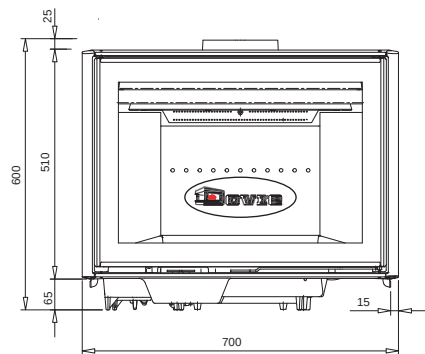

Innfelt brannmur




Utenpåliggende brannmur




 Brennbart materiale
 Ubrennbart materiale



Bensett justerbart for 2575 CBS 1

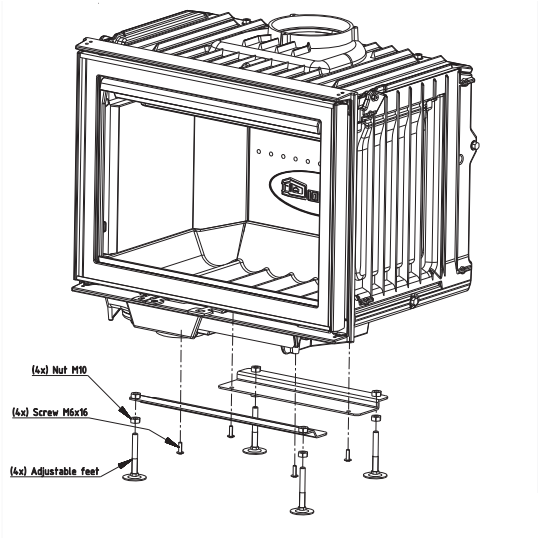

Monterings sokkel for 2575 CBS 1

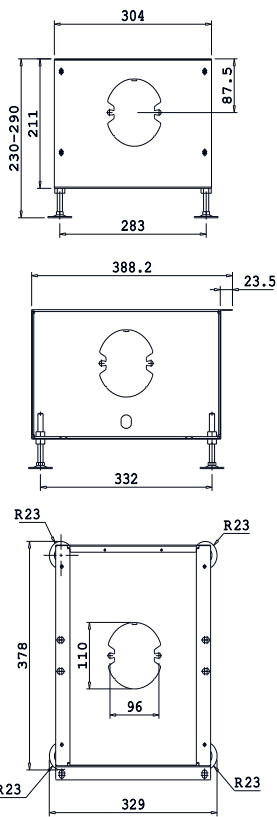

Monteringssett for 2575 CBS 1

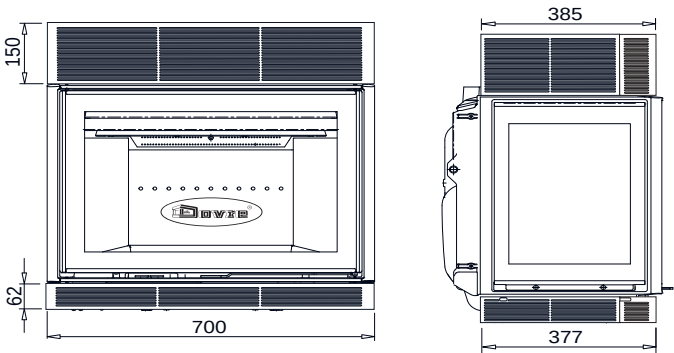

OM DOVRE

Helt siden 1933 har Dovre varmet norske hus og hjem. Dovrepeisen, et kvantesprang i peismarkedet, var starten. Den revolusjonerende nykomlingen hadde «konveksjonsoppvarming» – og en støpejerninnsats som ga deg mulighet til enkelt å mure din egen peis.

I Dovrepeisen sirkulerte luften og ga en mye bedre varmespredning enn tidligere peisovner. Dovre hadde i nesten 50 år verdenspatent. Prinsippet var unikt, og benyttes i dag av konkurrenter over hele verden.

Suksessen var stor, både i Norge og resten av Europa, og etterhvert ble plassen på Ulefos Jernstøperi, der produksjonen foregikk, for liten. Produksjonen ble derfor flyttet i 1981 til Welde i Belgia, der nåværende eier, sammen med Schlösser Møller gruppen, førte den stolte tradisjonen videre.

Dovre har alltid ligget i forkant, og i 1991 kom en helt ny generasjon peisovner på markedet, nemlig den rentbrennende peisovnen. Med sitt doble forbrenningssystem ble tilnærmet all energi omdannet til varme. Den miljøvennlige peisovnen sørget for at vedforbruket kunne reduseres med nesten 40 prosent sammenliknet med de gamle ovnene.

For alltid å kunne tilby nye og spennende produkter med Dovres høye standard og kvalitet, arbeides det kontinuerlig med produktutvikling. Dovre har fra Dovrepeisens tid utviklet seg til å bli

en moderne industribedrift med et av Europas største støperier. I tillegg til egne produkter støpes det også peiser og ovner til andre leverandører, samt mange komponenter til annen industri.

**Ovner og peisovner fra
Dovre varer – og gir varme i
generasjoner.**



Dovre
produserer sine
ovner og peiser
med grønn
energi

Støpejern er
et resirkulert
materiale

Velg et ildsted av
støpejern



dovrepeisen.no

Dovre utvikler stadig sine produkter så det kan være noe avvik på produkter og spesifikasjoner som blir presentert i denne brosjyren. Vi tar forbehold om trykkfeil.