



# MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING

# DOVRE 35 CB3



## INNHOLD

Presentasjon .....	2	Råd om perfekt fyring .....	5
Målskisse med tekniske data .....	2	Oppstillingsvilkår .....	6
Viktig informasjon .....	3	Opptenning og fyring .....	7
Klargjøring .....	3	Garantibetingelser .....	8
Montering .....	4	Kontrollskjema .....	8
Ulike ovnsfunksjoner .....	5		

# PRESENTASJON


## VELKOMMEN TIL DOVRE-FAMILIEN!

Den består av mange alternative ildsteder, og omfatter en rekke peisinnsatser og ovner av ulike størrelser. Enten du er nybegynner eller en erfaren bruker av fast brensel, innleder du nå et bekjentskap som vil gi deg glede ved oppvarmingen av ditt hjem.

Riktig montering og bruk er to viktige forhold for at du kan ha full glede av din nye Dovre peisovn. Vi har omhyggelig konstruert og testet dette produktet og fått bekreftet at det tilfredsstiller myndighetenes krav. Det sikrer våre krav til effektiv og økonomisk bruk av brenselet.

Les hele denne anvisningen før du begynner å montere din Dovre peisovn. Forsikre deg om at ildstedet blir montert og brukt ifølge de anvisninger som er beskrevet på de følgende sidene.

## MÅLSKISSE

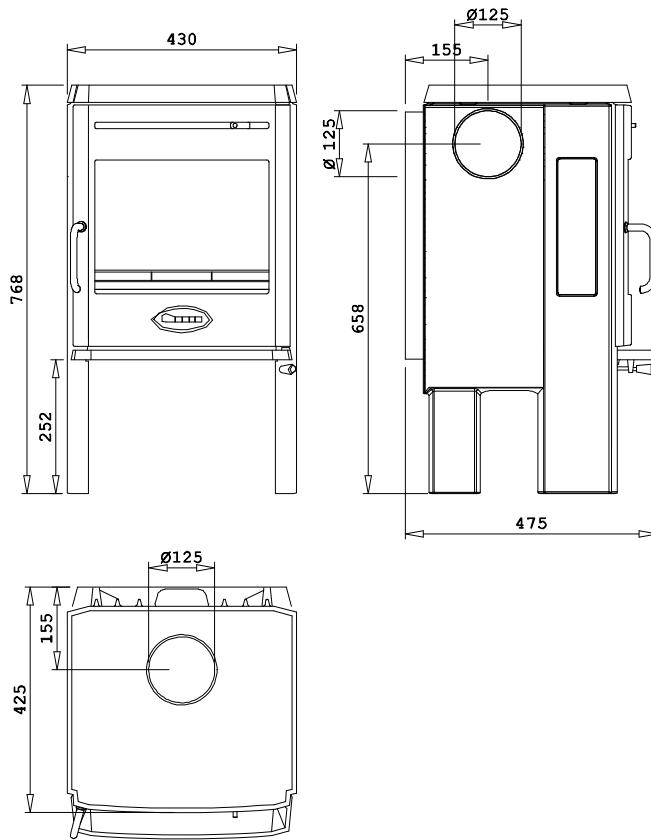

## TEKNISKE DATA

Type	Peisovn	Røykuttak	Topp, sider og bak
Produkt navn	35 CB3	Brennkammer	Skamolx
Varmeffekt	2.500 - 8.000 W	Overflatebehandling	Antrasittgrå lakk
Vekt	110 kg	Trekksystem	Topptrekk- og opptentningsventil
Bredde	Se skisse	Brensel lengde ved	35 cm
Høyde	Se skisse	Brensel type	Ved
Dybde	Se skisse	Høyde til senter av	røyktut på sider og bak Se skisse
Røykuttak dia.	125 mm		

Dovre innstår for brukssikkerheten av sine peiser og ovner. Når du leser gjennom denne anvisningen, vil du finne spesielle advarsler. Dette er for å rette oppmerksomheten mot de viktigste hensyn til sikkerhet som vi har definert i samarbeid med myndighetene.

## SIKKERHETSANMERKNING

Hvis ikke ildstedet blir riktig installert, kan det resultere i husbrann. For din egen sikkerhets skyld; følg monteringsanvisningen. Kontakt eventuelt de lokale bygnings- og brannmyndighetene angående restriksjoner og krav til installasjon i ditt distrikt.

**VI ØNSKER TILLYKKE MED NYTT ILDSTED!**

## VIKTIG INFORMASJON

Dovre peisovn type 35 CB3 er testet, og vurdert med utstedelse av brannteknisk produktdokumentasjon fra Norges branntekniske laboratorium (NBL). Dette bekrefter at produktet tilfredstiller kravene i norske forskrifter.

**Produktdokumentasjon SINTEF 045-044 er gjengitt på internett: nbl.sintef.no/index.html?documentation&no.** Produktdokumentasjon betinger at montering og bruk følger akseptert monterings- og brukerveileddning. Monteringsveileddningen skal inngå som en del av dokumentasjonen av bygget.

## MONTERING AV DITT NYE DOVRE VEDFYRTE ILDSTED

Les denne informasjonen og monteringsanvisningen nøye før ildstedet installeres. Installasjon av ildsted i eksisterende bygning er unntatt søknadsplikt, men bare om installasjonen blir kontrollert på en skikkelig måte av kvalifisert kontrollør.

Kvalifisert kontrollør kan være:

- Foretak med sentral godkjenning eller som tidligere har hatt lokal godkjenning
- Feiereser såfremt feiereser tilbyr slike tjenester
- Person ansatt i slikt foretak/vesen som utfører kontroll

Det er eier som skal vurdere kvalifikasjonene til kontrolløren. Det er også eier som er ansvarlig for at Plan- og bygningsloven (Pbl) med forskrifter blir overholdt og at monteringsanvisningen blir fulgt. Sørger ikke eieren for at det blir foretatt kvalifisert kontroll, er tiltaket fullt ut søknadspliktig.

## KLARGJØRING

### SKORSTEIN

DOVRE 35 CB3 kan tilknyttes teglskorstein, elementskorstein eller stålskorstein med minimum skorsteinstversnitt på 123 cm<sup>2</sup> som tilsvarer et røykløp på 125 mm Ø.

Tversnitt på skorsteinens røykløp kan ikke være mindre enn tversnittet på peisovnens røykuttak.

**NB! Ved ovn i samme etasje bør ha røykuttak minst 200 mm høyere enn peisen (se fig. 1).**

Skorsteinen undersøkes for tetthet. Hull etter tidligere ildsteder, ventiler etc. mures igjen. (Hull i elementskorsteiner tøttes iflg. produsentens anvisning.) Også feieluker kontrolleres for utettheter fordi lekkasjer betyr redusert trekk. Feiereser kan foreta lekkasjekontroll.

For nytt ildsted er det tilstrekkelig å sjekke at monteringsanvisningen er fulgt og at det er et typegodkjent ildsted.

Kontrolløren bør bekrefte skriftlig at det er utført kontroll. Det er ikke krav til skriftlig bekreftelse på utført kontroll. Ved tilsyn vil det være en fordel om en slik kan forevises (kontrollskjema siste side).

**Installasjon av ildsted kan endre behovet for feiring. Feiereser skal varsles slik at eventuelt endret behov for feiring fanges opp. (Se kontrollskjema siste side)**

Er det utarbeidet en bekreftelse på utført kontroll, er det en fordel om kopi av denne sendes feiereser.

Installasjon av ildsted som en del av ny bygning er meld- eller søknadspliktig.

Plan- og bygningsmyndighetene har hjemmel i Pbl. 92a til å kreve tiltak fjernet eller endret dersom dets plassering, utførelse mv. kan føre til fare eller urimelig ulempe for omgivelsene eller allmenne interesser.

Hvis ikke ildstedet blir riktig installert, kan det resultere i husbrann. For din egen sikkerhets skyld; følg monteringsanvisningen. Feil montering kan medføre at garantien fra Dovre ikke gjelder. Feiereser er et generelt rådgivende organ. Er man i tvil, søker råd hos feiereser.

Dette ildstedet er beregnet på fyring med ved. Bruk av uegnet brensel kan skade ildstedet og/eller skape uheldige røykutslipp.

**Alle mål i denne anvisningen er angitt i millimeter.**

**NB! Tilkobling til skorstein skal foretas etter skorsteinsprodusentens anvisning.**

**NB! Røykrørets godstykke fra peisovn til skorstein skal være av godkjent type.**

### GULV

Golv av brennbart materiale skal beskyttes med plate av ubrennbart materiale eller materiale som tilfredstiller kravene til overflate i samsvar med NS INSTA 412 og ISO 5756 (klinkerfliser, skifer, stålplate, kobberplate, messing e.l. kan benyttes). Gulvbelegg som vegg-til-vegg tepper, nålefilt, kork, vinylbelegg o.l. skal alltid fjernes under gulvplaten (kfr. Ildstedsregler for ovner og peiser i Byggforskserien 552.135). Minimum gulvplatemål, se oppstillingsvilkår side 6.

## PLASSERING I NISJE

Dersom peisovnen skal plasseres i nisje skal himling og vegg(er) utføres som brannmur. Avstand fra peisovnens rygg og sideplater til nisjens vegg(er) skal være min. 100 mm, og fri høyde over peisovnen må være minst like stor som nisjens dybde. Fronten skal være åpen helt opp til nisjens tak/ himling og tillates ikke lukket med dør e.l.

## BRANNMUR

Brannmur skal være min. 100 mm tykk og kan være utført av teglstein, betong, betongstein eller lettbetong (Siporex, Leca e.l.) eventuelt brannpanel godkjent for peisovner (naturstein er ikke godkjent som brannmur).

## MONTERING

Produktet skal kontrolleres for transportskader eller andre feil og mangler før installasjon. Følgende skal kontrolleres:

**Skader på glass i dør(er).**

Trekkventil(er) kan justeres lett.

Døren(e) åpnes og lukkes lett.

Dørpakninger tilslutter mot front (karm).

Generell visuell kontroll av produktet vedr. skader, feil og mangler.

**NB!** Kontrolleres ikke disse punktene før installasjonen kan garantien bortfalle på punktene som beskrevet ovenfor.

1. For å lette arbeidet med monteringen tar man ut innvendige løse deler i peisovnen.
2. Legg peisovnen forsiktig på ryggen og monter holder for betjeningshåndtak (vinkeljern med to hull). Denne holderen festes på den venstre skruen som holder askeleppen se fig 7.
3. Demontering av sideglass se side 5 fig. 5
4. Løft, ikke tipp, peisovnen til oppreist stilling. Ildstedets plassering avgjør hvilket røyklokke som skal fjernes. Benytt vedlagte spesialverktøy. Se fig. 2:  
 A. Bor et 10 mm hull i midten av røyklokken.  
 B. Plasser traversen på innsiden av lokket og tre skruen gjennom innenfra og ut.  
 C. Sett på skive og mutter og trekk til med skiftenøkkel til røyklokket løsner.

Brannmurens utstrekning i bredde og høyde skal være så stor at avstand til brennbart materiale er ivaretatt, se oppstillingsvilkår side 6. Brannmuren kan settes inntil vegg av brennbart materiale. Røykrør skal ha en avstand til brennbart materiale på min. 300 mm. Avstand til treverk fra ildstedets hjørner må være min. 300 mm.

**NB!** Røykrøret må skjermes med rørskjold når avstanden fra ytterkant røykrør til vegg av brennbart materiale er mindre en 300 mm. Avstand fra peisovn til ubeskyttet tak/ himling skal være min. 500 mm. Montering av ildsted mot vegg(er) av brennbart materiale, se oppstillingsvilkår side 6.

Monter røykstuss som vist på fig. 3. Dersom røykuttaket senere ønskes et annet sted på ovnen kan medfølgende angreløkk benyttes sammen med travers og skrue (se fig. 4). Husk ovnskitt.

5. Mål ut for røykrøret på skorsteinen og ta hull for dette. For hulldraging i elementskorstein må produsentens anvisning følges. Diameter på røykrøret er 125 mm.
6. Underlagsplaten legges på plass. Røykrøret påføres ovnskitt og det tilpassede røret skyves innpå. Peisovnen skyves mot skorsteinen og det mures igjen rundt røykrøret. Pass på at avstander til brannmur/brennbare materialer blir som angitt under oppstillingsvilkår side 6.
7. Husk ovnskitt til lokk og røykrør. Under monteringen bør overflødig kitt fjernes med en fuktig klut før det tørker. Monter betjenings-håndtaket som vist på fig. 6.
8. Innvendige, løse deler settes tilbake på plass.
9. For å unngå sprekkdannelser i murverk bør mortelen som er benyttet til innmuringen tørke ca. 7 dager før ildstedet tas i bruk.
10. Monteringen er ferdig og peisovnen kan tas i bruk.

## ULIKE OVNSFUNKSJONER

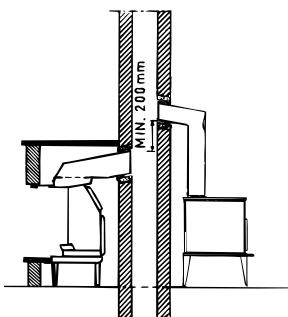


Fig. 1

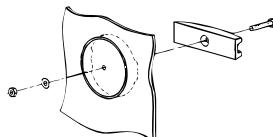


Fig. 2 Fjerning røyklokke

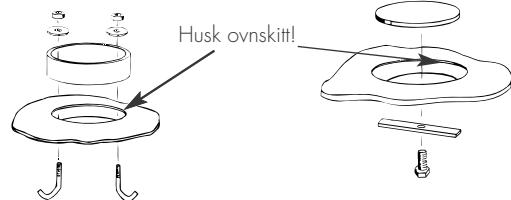


Fig. 3 Montering røykstuss




Fig. 4 Montering blindløkke (angreløkke)

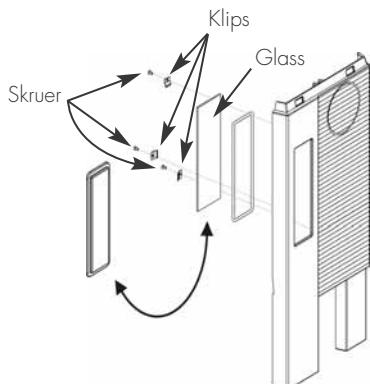


Fig. 5 Montering av blendingsplate i stedet for sideglass:

Fjern skruer og klips. Fjern glass og sett deretter inn blendingsplate. Fest deretter blendingsplate med klips og skruer.

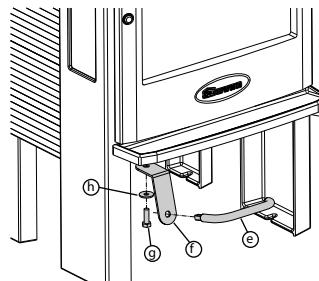


Fig. 6 Montering av kaldhåndtak

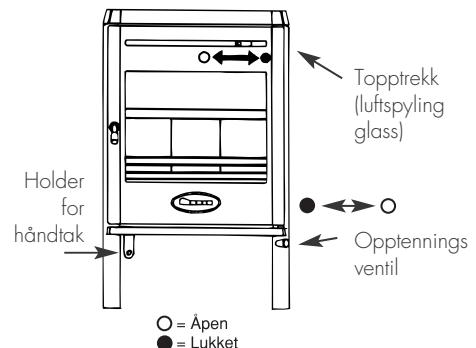


Fig. 7 Betjening trekkregulering

## RÅD OM PERFEKT FYRING

DOVRE-ildstedet skal skape hygge der det er plassert. For å få full glede av produktet, kan det være godt å vite litt om hvordan et ildsted fungerer.

1. En peisovn forbruker luft når den fyres. Derfor er det viktig med god lufttilførsel til rommet peisovnen er plassert i.
2. Hvis skorsteinen har dårlig trekk eller er kald når du terner opp, vil det hjelpe bra å brenne noen sammenkrøllede avsisser opp mot hvelvplaten i ildstedet. Du får da varmet opp luften i skorsteinen hurtig med det resultat at oppdriften (trekken) øker raskere.
3. Bruk tørr ved i ca. 40 cm lengde, eller etter brennkammerets størrelse. Det er meget viktig at veden er tørr. Tørr ved vil si lagret i min. ett år, eller inneha en fuktighet på ca. 20%. Er veden rå, brukes en stor del av varmen til å fordampe fuktigheten (vannet) i veden. Dessuten blir

**NB!** Ingen ildsteder leveres med trekk! Ildstedets motor er skorsteinen.

sot- og tjæreavsetningen stor i både ildsted og skorstein, luftforurensningen øker og skorsteinsbrann kan oppstå. Tørr ved krever mindre lufttilførsel og avgir langt mindre røykgass enn rå ved. Tjæreavsetningen på dørglasset øker ved bruk av fuktig ved. For å få en indikasjon på om veden som benyttes er noenlunde tørr skal det bli en hul lyd når to vedskier bankes mot hverandre.

**NB!** Bruk av rå ved gir dårlig fyringsøkonomi. Varmeenergien som veden avgir går til å fordampe vannet istedenfor å gi varme til rommet.




## SKORSTEINSTREKK

Skorsteinstrekkt til ildstedet bør ligge mellom 1,2 og 2,3 mmVS.




Ildstedet avgir mindre og mindre varme etter som skorsteinstrekken øker utover de 2,3 mmVS. Et skorsteinstrekken høy og ildstedet varmer dårlig bør det ettermonteres en trekkregulator i feierluken eller på røykrøret fra ovnen.

## EKSEMPLER PÅ MINIMUM AVSTAND TIL BRANNMUR OG TIL VEGGER AV BRENNBART MATERIALE




Avstand til vegg av brennbart materiale med marmor-sideplater på ovnen

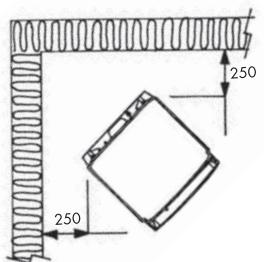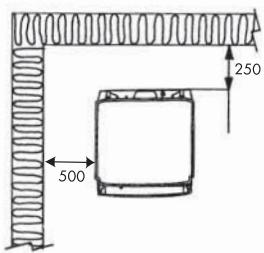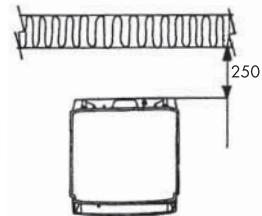

Innfelt brannmur. Brannmurens høyde over ildstedet skal være min. 300 mm

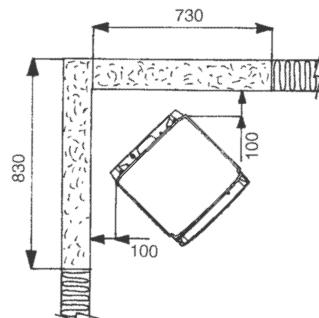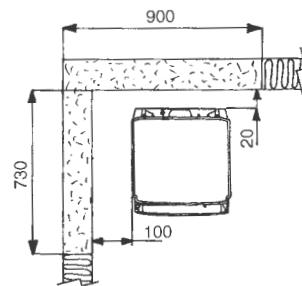

Utenpåliggende brannmur. Brannmurens høyde over ildstedet skal være min. 200 mm

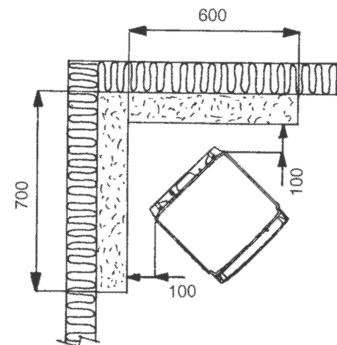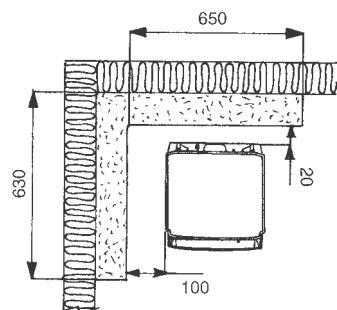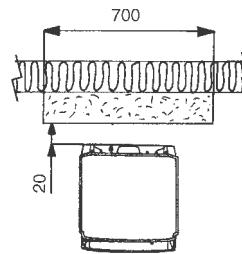

NB!

Tilknyting til element og stålskorsteiner må utføres etter skorsteinleverandørens monteringsanvisning(er). Er det usikkerhet om hvilke type skorstein peisovnen skal tilknyttes, er elementskorsteiner merket på innsiden av feierluken med produsent og type. Stålskorsteiner er merket på alle delkomponenter med produsent og type.

Røykrøret må skjermes med rør-skjold når avstanden fra ytterkant røykrør til vegg av brennbart materiale er mindre enn 300 mm.

Sidemontering av 35CB3:

Avstand til brannmur/skorstein opprettholdes på 100 mm dersom sideglasset tas ut og blendingsplaten settes inn. Se fig. 5 side 5.

Min. mål gulvplate

450 mm

750 mm

Min. 300 mm

## OPPTENNING OG FYRING

Bruk papir og småved til opptenning og legg på grovere ved etter hvert som bålet «tar seg opp» og skorsteinen blir varm. Hold døren(e) litt åpne til det brenner godt. Deretter lukkes døren(e) med trekkventilene åpne.

Betjening av trekkregulering se side 5. Bruk trekkventilene til å regulere varmeeffekten. Trekkventilen (opptenningstrekk) under døren tilfører den nødvendige undertrekken ved opptenning, denne ventilen bør stenges etter ca. 10 - 15 min. (avhengig av trekkforhold), eller når det er normal god fyr i ovnen.

Når trekkventilen under døren er stengt reguleres trekkventilen over døren til ønsket innstilling (varmeeffekt). Trekken over døren sørger for luftspyling nedover glassene samtidig som denne luften blander seg med røykgassen og gir lufttilskudd til forbrenningen. Lufttilførselen for etterbrenning (sekundærbrenningen) kommer inn i underkant bak i peisovnen og ut i ryggplaten i brennkammeret. Tilførselen av luft til etterforbrenningen kan ikke reguleres.

Trekken i skorsteinen varierer fra sted til sted, derfor er det viktig å bruke litt tid på å bli kjent med din nye peisovn vedrørende trekkregulering.

Har du en peisovn eller en peisinnsats med åpent spjeld eller åpne dører i etasjen under – på samme skorsteinsløp – kan det være vanskelig å få god trekk i den andre peisovnen. Får du trekkproblemer som skyldes naboenens peis – spør vedkommende om å holde spjeld/dør lukket når den ikke er i bruk.

**NB!** Bruk alltid ved med god kvalitet og du får en peisovn med lengre levetid. Ved fyring i peis er det meget viktig at veden er tørr, lagringstid bør være min. 1 år.

## SLUKKING AV PEISOVNEN

La peisbålet «dø ut» av seg selv.

## VEDLIKEHOLD

Etter en tids fyring (avhengig av fyringsmåten) vil enkelte deler muligens trenge utskifting. Dette gjelder først og fremst dørpakning og ildfast Stein (Skamolx). Dørpakninger må ikke strekkes under monteringen. Din DOVRE forhandler har slike deler.

## LAKKEN

Dersom lakken blir misfarget, kan denne enkelt etterbehandles med DOVRE Thermoblock ovnslakk. Lakken leveres på sprayboks eller på boks for påføring med pensel.

## GLASSDØR(ER)

Glassene bør tørkes av etter hver gangs bruk. Fjern sot på glasset: Fukt et avispapir eller tørkepapir med vann, dypp det våte papiret i asken og tørk av soten på glasset. Tørk deretter over med en klut eller et papir.

## FEILING

Peisovn og røykkrør bør pga. sotbelegg på ildrommets og røykrets indre overflater ha en årlig rengjøring. Dette sotbelegget isolerer og peisovnen får dårligere varmeeffekt (1 til 2 mm sotbelegg utgjør ca. 60 til 80 °C på overflatetemperaturen). Ta ut de ildfaste steinene som står i peisovnens brennkammer og start rengjøringen. Bruk en røykørssbørste eller lag selv en tull med filler surret til en ståltråd, og fei røykretet. Soten dyrtes innover i røykgangen slik at den faller i skorsteinløpet. For rengjøring av sideveggene kan det benyttes en stålborste eller en sparkelspade. Sett deretter inn delene i motsatt rekkefølge. Rengjøring bør utføres før fyringssesongen starter.

**For å få full glede av din DOVRE peisovn må den være:**  
**Montert riktig – Fyrt riktig – Feid og vedlikeholdt**

## SIKKERHETSREGLER

Da bruk av alle ildsteder medfører en viss fare, bør man være oppmerksom på følgende:

Bruk av ildsted krever riktig frisklufttilgang til rommet der produktet er plassert. Dersom huset er for tett, bør rommet utstyres med ekstra frisklufttilførsel gjennom ventilører. Unngå bruk av avtrekksvifte i et rom med ildsted.

**Advarsel!** Mangel på frisklufttilgang kan skape undertrykk og vil trekke giftige røykgasser inn i rommet. Dette kan lede til tretthet, kvalme og uvelhet, og er meget farlig.

1. Påse at møbler og annet brennbart materiale er plassert med en avstand på min. 100 cm fra peisåpningen.
2. Vær ekstra forsiktig ved tømming av aske. Selv om asken virker kald, kan den inneholde glør. Askene bør oppbevares 3-4 dager i en brannsikker beholder med lokk (ute), eller tømmes på et forsvarlig sted.
3. Ilden eller asken i ildstedet må aldri slukkes med vann e.l. da dette kan forårsake sprekkdannelser i godset.
4. **NB!** Det er ikke tillatt å bruke noen form for tennvæske til opptenning i ditt ildsted. Bruk av alle typer tennvæske kan medføre eksplosjon i ildsted og skorstein, og i verste fall medføre husbrann.

## GARANTI



Informasjon vedr. garantibestemmelser ligger i ildstedkatalog  
og på vår nettside:

[www.dovrepeisen.no](http://www.dovrepeisen.no)

## KONTROLLSKJEMA

### DET ER MONTERT ET ILDSTED:

av type DOVRE 35 CB3.....

på eiendommen til: .....

Adresse:.....

Postadresse:.....

G.nr.: .....Br.nr.: .....Telefon: .....

### FØLGENDE BLE KONTROLLERT UNDER INSTallasjonEN:

#### KONTROLPUNKTER

	JA	NEI
Er ildstedet montert etter monteringsanvisning?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrollert avstand til brannmur?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrollert avstand til brennbart materiale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrollert avstand til tak?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er det plate under og foran ildstedet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tåler gulvet vekten av ildstedet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er det feiemuligheter?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er ildstedet sikret tilstrekkelig tilførsel av forbrenningsluft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er røykøret montert i skorsteinen etter skorsteinsprodusentens anvisninger?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er skorsteinen egnet for tilkobling av det aktuelle ildstedet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Har skorsteinen passende dimensjon?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er skorsteinen kontrollert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Finnes monteringsanvisningen på byggeplass?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### INSTALLERT:

..... Sted ..... Dato ..... Eiers og evt. installatørs signatur

#### KONTROLL-ERKLÆRING

Installasjonen er kontrollert ved hjelp av:

JA NEI

Ufylt sjekkliste .....

Visuell kontroll .....

Røykpatron .....

Videokamera .....

Annet:

### INSTallasjonEN ER KONTROLLERT OG FUNNET I ORDEN:

..... Sted ..... Dato ..... Kontrollør

NB! DET ER ET MYNDIGHETSKRAV AT KONTROLLERKLÆRING FINNES, OG AT EIER SKAL MELDE FRA TIL KOMMUNEN (FEIERVESEN) NÅR DET HAR VÆRT INSTALLERT NYTT ILDSTED ELLER FORETATT ANDRE VESENTLIGE ENDRINGER VED FYRINGSANLEGGET. SØRG FOR AT DETTE SKJEMA BLIR UTFYLT, OG TA GODT VARE PÅ DETTE SAMMEN MED MONTERINGS- OG BRUKSANVISNINGEN. DETTE ER ET VERDIPAPIR FOR BOLIGEN.

**KOPI AV DENNE SIDEN SENDES TIL FEIERVESENET I DIN KOMMUNE FOR REGISTRERING.**