


Vedlegg 3: Avstand til brennbart materiale

SAGA 101/107- Minimumsavstander i millimeter

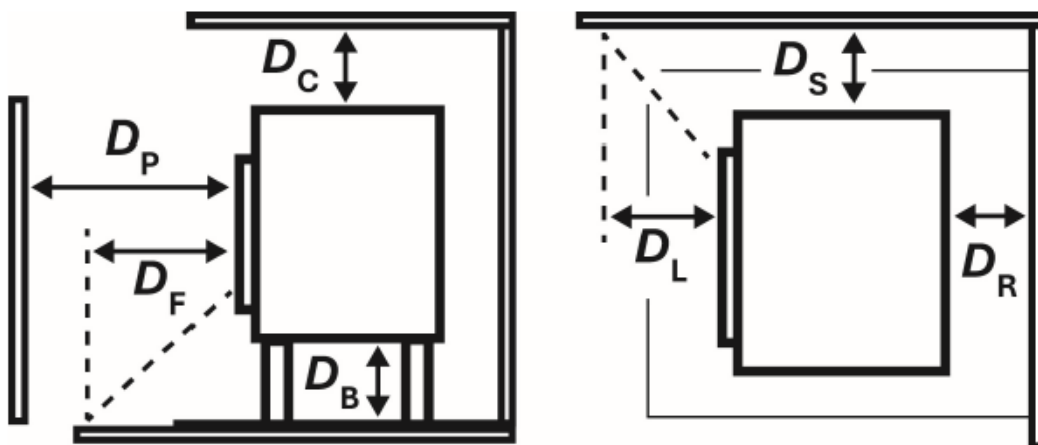

SAGA101		
Front (D_P)	1000	mm
Bakside (D_R)	400	mm
Side (D_S)	600	mm
Bunn (D_B)	200	mm
Topp (D_C)	750	mm
Stråling Bunn (D_F)	200	mm
Stråling Side (D_L)	600	mm

SAGA107		
Front (D_P)	1000	mm
Bakside (D_R)	500	mm
Side (D_S)	700	mm
Bunn (D_B)	200	mm
Topp (D_C)	750	mm
Stråling Bunn (D_F)	200	mm
Stråling Side (D_L)	600	mm

SAGA101/107 - Minimumsavstander i millimeter for utførelse med varmeskjold

Varmeskjold bak (D_R)	150 mm
Varmeskjold Side (D_S)	200 mm

*Målt i Dovre-laboratoriet